英特曼电工

# 英特曼酒店照明

ETMAN HTINGHOTEL LIGHTING

产品应用手册

PRODUCT MANUAL

英特曼 行家之选

www.etman.com.cn


英特曼电工（常州）有限公司

地址：江苏省常州市武进区庙坂路6号

电话：400-160-7700

网址：www.etman.com.cn

E-mail：service@etman.cn


公司官网

英特曼“微信公众号”

# 目 录
CONTENTS


公司介绍 ····· 01
品胜 天花射灯 ····· 22
品轩 天花射灯 ····· 94
品轩 明装射灯 ····· 120
满天星 天花射灯 ····· 129
莱特斯 格栅灯 ····· 131
瑞云 明装射灯 ····· 144
皓月 轨道灯 ····· 155
珊瑚 轨道灯 ····· 159
灵逸 磁吸轨道灯 ····· 163
灵逸 弧形磁吸灯 ····· 191
晶锐 灯带 ····· 219
LED 地脚灯 ·····


英特曼 行家之选
www.etman.com.cn

公司官网

英特曼“微信公众号”

Introduction of Etman

# 英特曼简介




## 集团简介
GROUP INTRODUCTION

英特曼，创办于1990年，2007年在挪威奥斯陆上市。30年来，公司专注于建筑安装、室内装修领域电工产品、照明产品的研发和制造，致力于为建筑安装、室内装修领域的专业用户提供高品质的产品和一站式的专业服务，是北欧建筑安装领域享有盛誉的品牌商和服务商。

英特曼挪威Etman International ASA,英特曼集团总部所在地，同时负责挪威市场的产品销售和技术服务。关于英特曼挪威更多信息，敬请登陆www.etman.no

英特曼瑞典Etman Distribution AB，英特曼欧洲研发中心所在地，同时负责瑞典专业市场的产品销售和技术服务。关于英特曼瑞典更多信息，敬请登陆www.etman.se

英特曼芬兰Etman Oy，负责芬兰专业市场的产品销售和技术服务。关于英特曼芬兰更多信息，敬请登陆www.etman.fi

英特曼立陶宛Etman UAB，英特曼欧洲生产基地，同时负责英特曼欧洲DIY市场的产品销售和客户服务。关于英特曼立陶宛更多信息，敬请登陆www.egant.no

英特曼中国，英特曼在中国的制造基地和研发中心，同时负责中国市场的产品销售和技术服务。关于英特曼中国更多信息，敬请登陆www.etman.cn



## 英特曼在中国
INTRODUCTION TO ETMAN OF CHINA

英特曼中国是英特曼集团的重要组成部分，包括英特曼中国制造基地、英特曼中国研发中心和英特曼中国营销服务中心，负责为英特曼的欧洲市场输送技术和产品，为中国的建筑安装、室内装修市场提供墙壁开关、照明灯具、低压电气、综合布线等3000多种产品和相关服务。

英特曼注重产品设计，拥有大量知识产权，是国家高新技术企业，江苏省工业设计中心，江苏省专精特中小企业，也是江苏省第一批信息化与工业化融合的试点企业。

英特曼中国市场重点项目：中国以色列创新园、中国第八届花博会场馆、中国曲棍球训练基地、常州中吴宾馆、常州档案馆、河海大学、常州大学、南京航空航天大学、江苏省武进高级中学、常州市第二人民医院、包头市第八人民医院、济宁市第一人民医院、中航锂电金坛厂区、天合光能新厂建设等。

更多关于英特曼中国市场的产品和成功案例，敬请登录www.etman.com.cn。

# 为什么选择英特曼？

WHY CHOOSE ETMAN?

## 专业产品

**全系覆盖**

产品涵盖防眩天花射灯，磁吸灯，轨道灯，明装射灯，LED灯带，小夜灯等酒店高端照明产 品。

**技术领先**

采用行业领先的照明设计方案及生产工艺：精确配光、高效散热、节能绿建，行业领先。

**质量过硬**

使用国际一流LED芯片及电源，光效高，光通维持率高，长寿命，免维护。

**权威测评**

产品通过CMA,ilaCMRA,CNAS等认证认可的检测机构的专业测评。

## 专业服务

### 提供设计深化和全过技术程服务

英特曼的全过程专业服务，让您全程无忧。

1.项目前期调查准备工作：了解项目背景和需求

2.照明深化设计：初步设计方案、照度模拟、产品选型和布点，照度计算和校验，绘制施工图，编制材料表，技术白皮书（支持性工作）

3.现场安装的培训指导，产品调试和预验收（指导性工作）

4.交付验收和产品技术档案的终生服务

5.日常维保和400全天候服务

### 提供产品生命周期管理服务

英特曼照明设施生命周期服务，将为您提供理想的维护方案和系统协助，为您定期对产品和设施进行维保，保证照明质量，延长产品使用寿命，实现最佳照明性能，保证照明检测机构的合格评审。



## 品牌实力

### 企业荣誉




















### 技术专利




### 产品认证





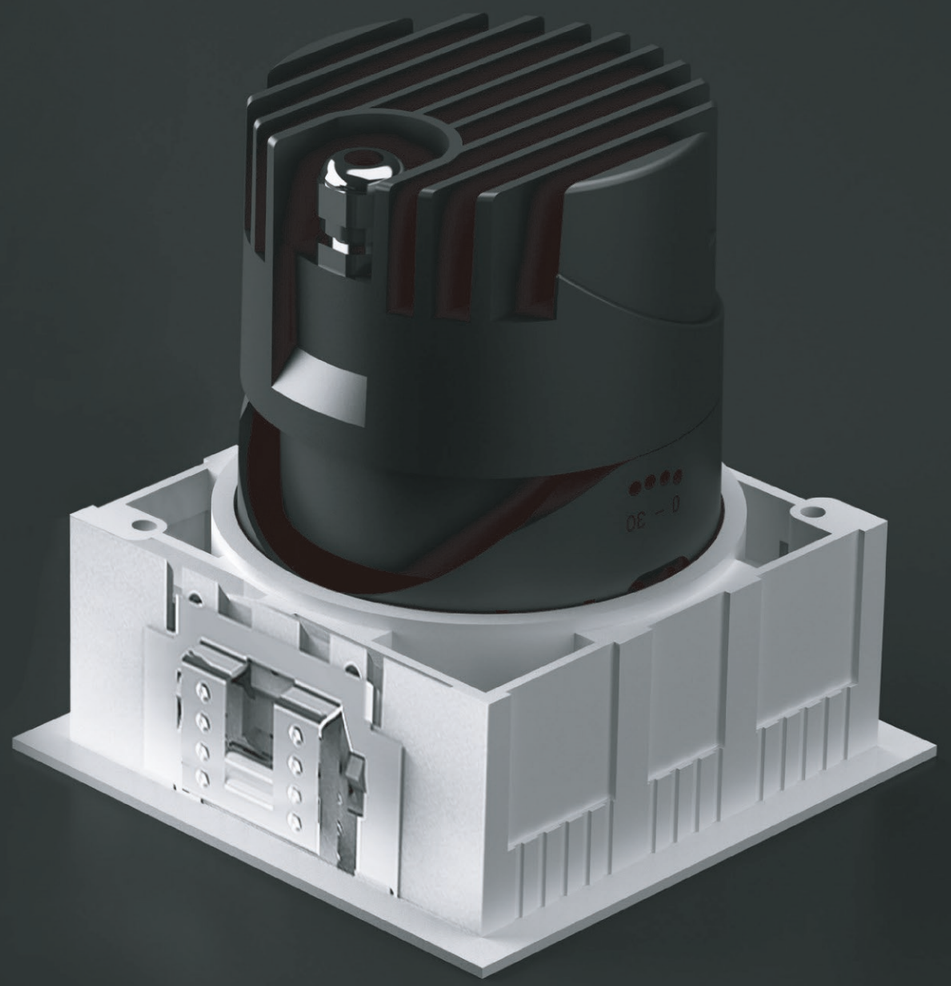




# 非凡设计

## Excellent design

从它的设计提案、到光学结构和散热结构、再到产品的表面处理处处体现着它的独到之处。

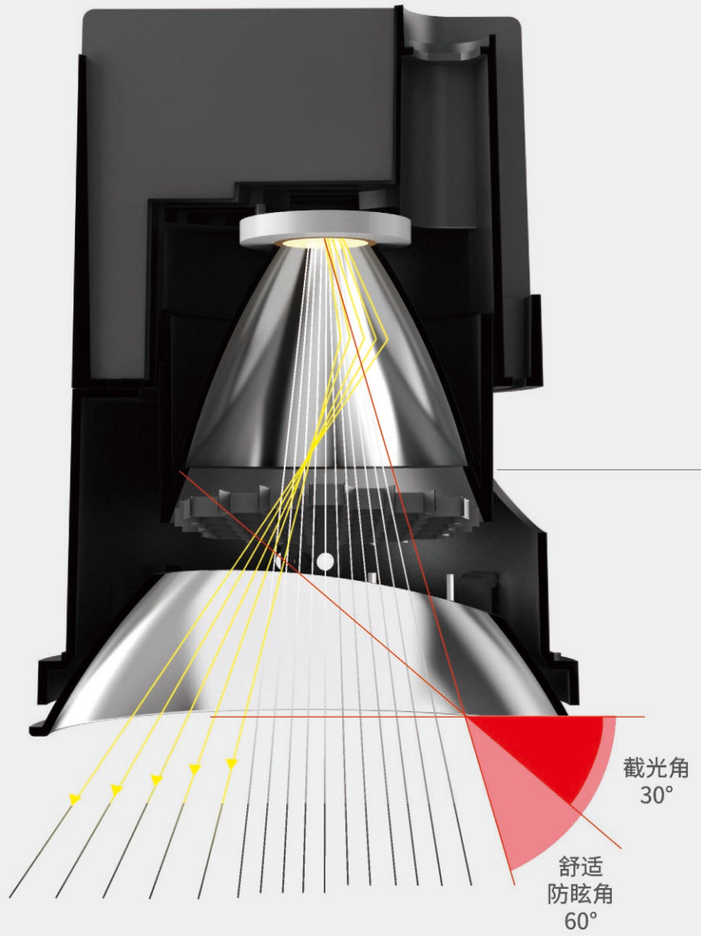



# 深藏防眩


## Dark light technology

深藏型反光杯，UGR<16

加长光源与出光口的距离，提高防眩性能

光线经过反光杯与防眩蜂窝的过滤，有效减少多余光束

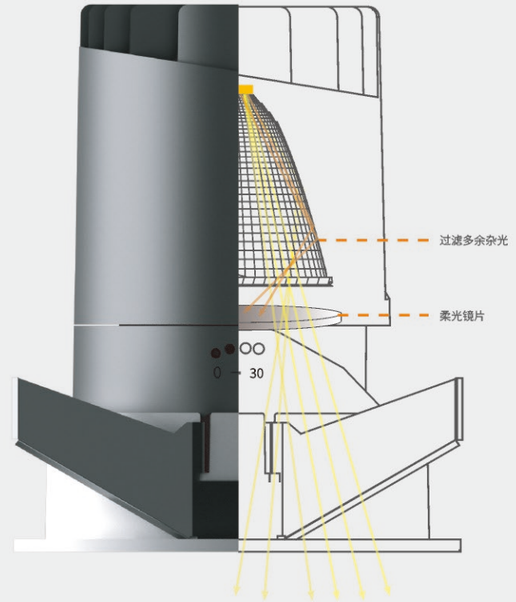

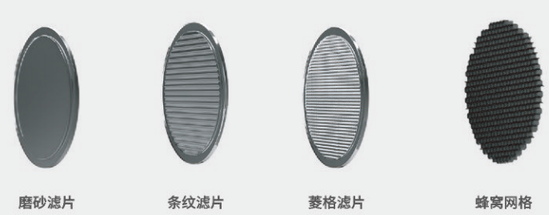
# 防眩光配件

## Antiglare fittings

选择搭配光效配件营造柔和氛围、光源分割成小光束


过滤杂光、使光线变得柔和不刺眼

不同的镜片可营造出不同的出光效果




## 清光镜片

常规 24°




## 磨砂滤片

磨砂玻璃过滤出柔和的光线、进一步加强光线的漫射效果、从而减少了眩光的可能、提供了均匀、柔和的光线环境。



## 菱格滤片

方形光斑、通过雾化或者扩散、让光线均匀扩散更加柔和、从而减少灯具对人眼的刺激、达到防眩光效果、并一般兼有光学扩束作用。



## 条纹滤片

拉伸纹光斑是可以根据方向横向拉伸或者直线拉伸的、作用是将圆形光斑拉成椭圆光斑。能够将光斑集中在一个方向、照亮该方向尽可能宽的区域、并减少光在其它方向（主要是椭圆短轴方向）的浪费（减少逸散光）。

## 蜂窝网格

边缘明暗过度柔和的光源效果、有效阻止多余的散光、让直射光线通过、从而防止眩光、保护眼睛、防眩 UGR 小于 16。



# 炫　不止一种


# Beauty  more than one

反射罩 6 色可选、满足不同场合需求

反射罩经过精密设计、采用电镀以及纳米喷漆技术

具有高反射效率、提供高效率的舒适光型



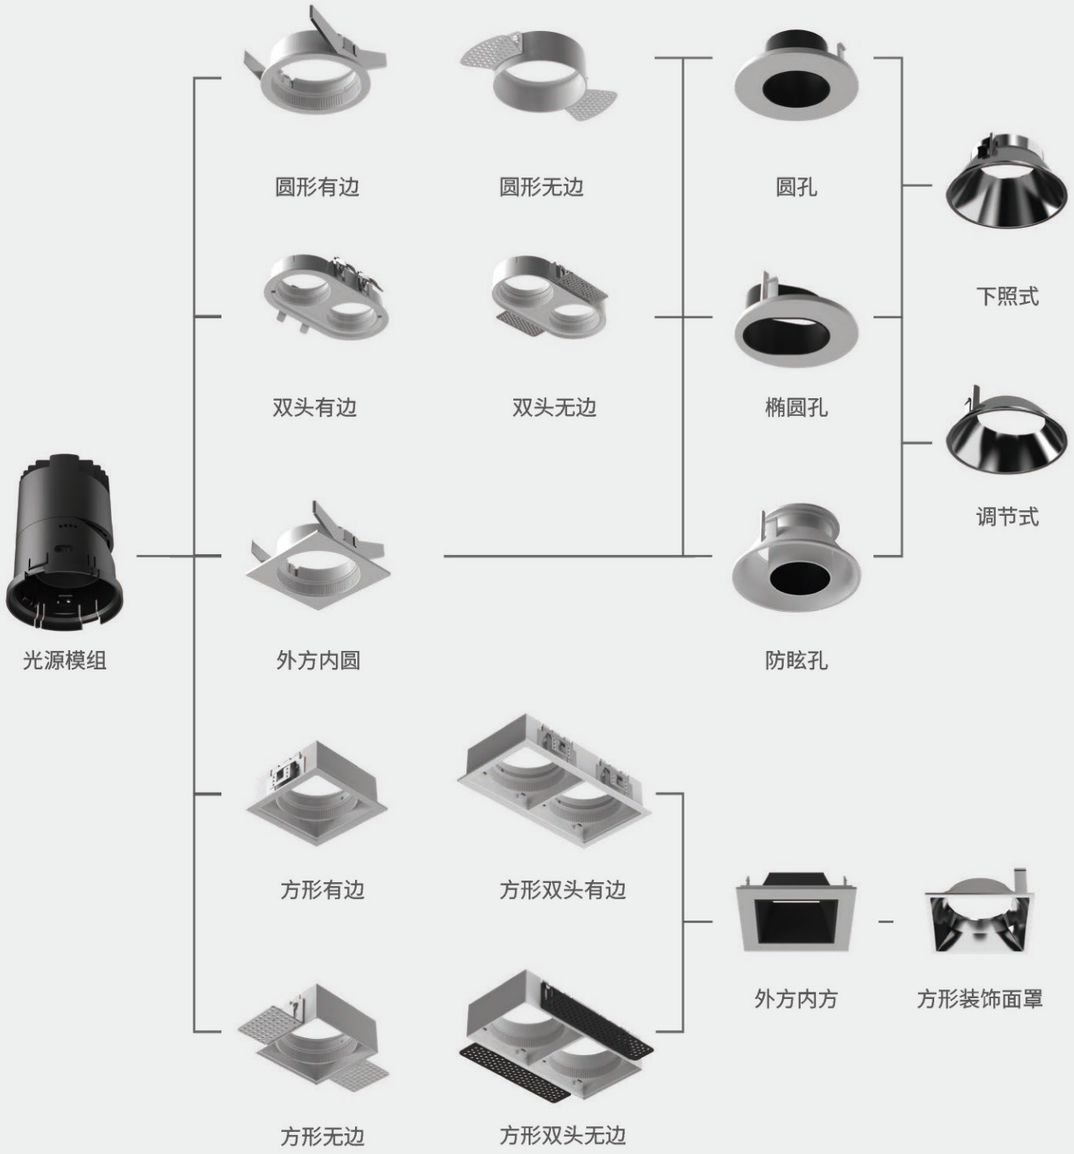


# 模组化结构


## Modularization

独立设计的产品外观

卡扣式模组化结构、安装维护轻松便捷





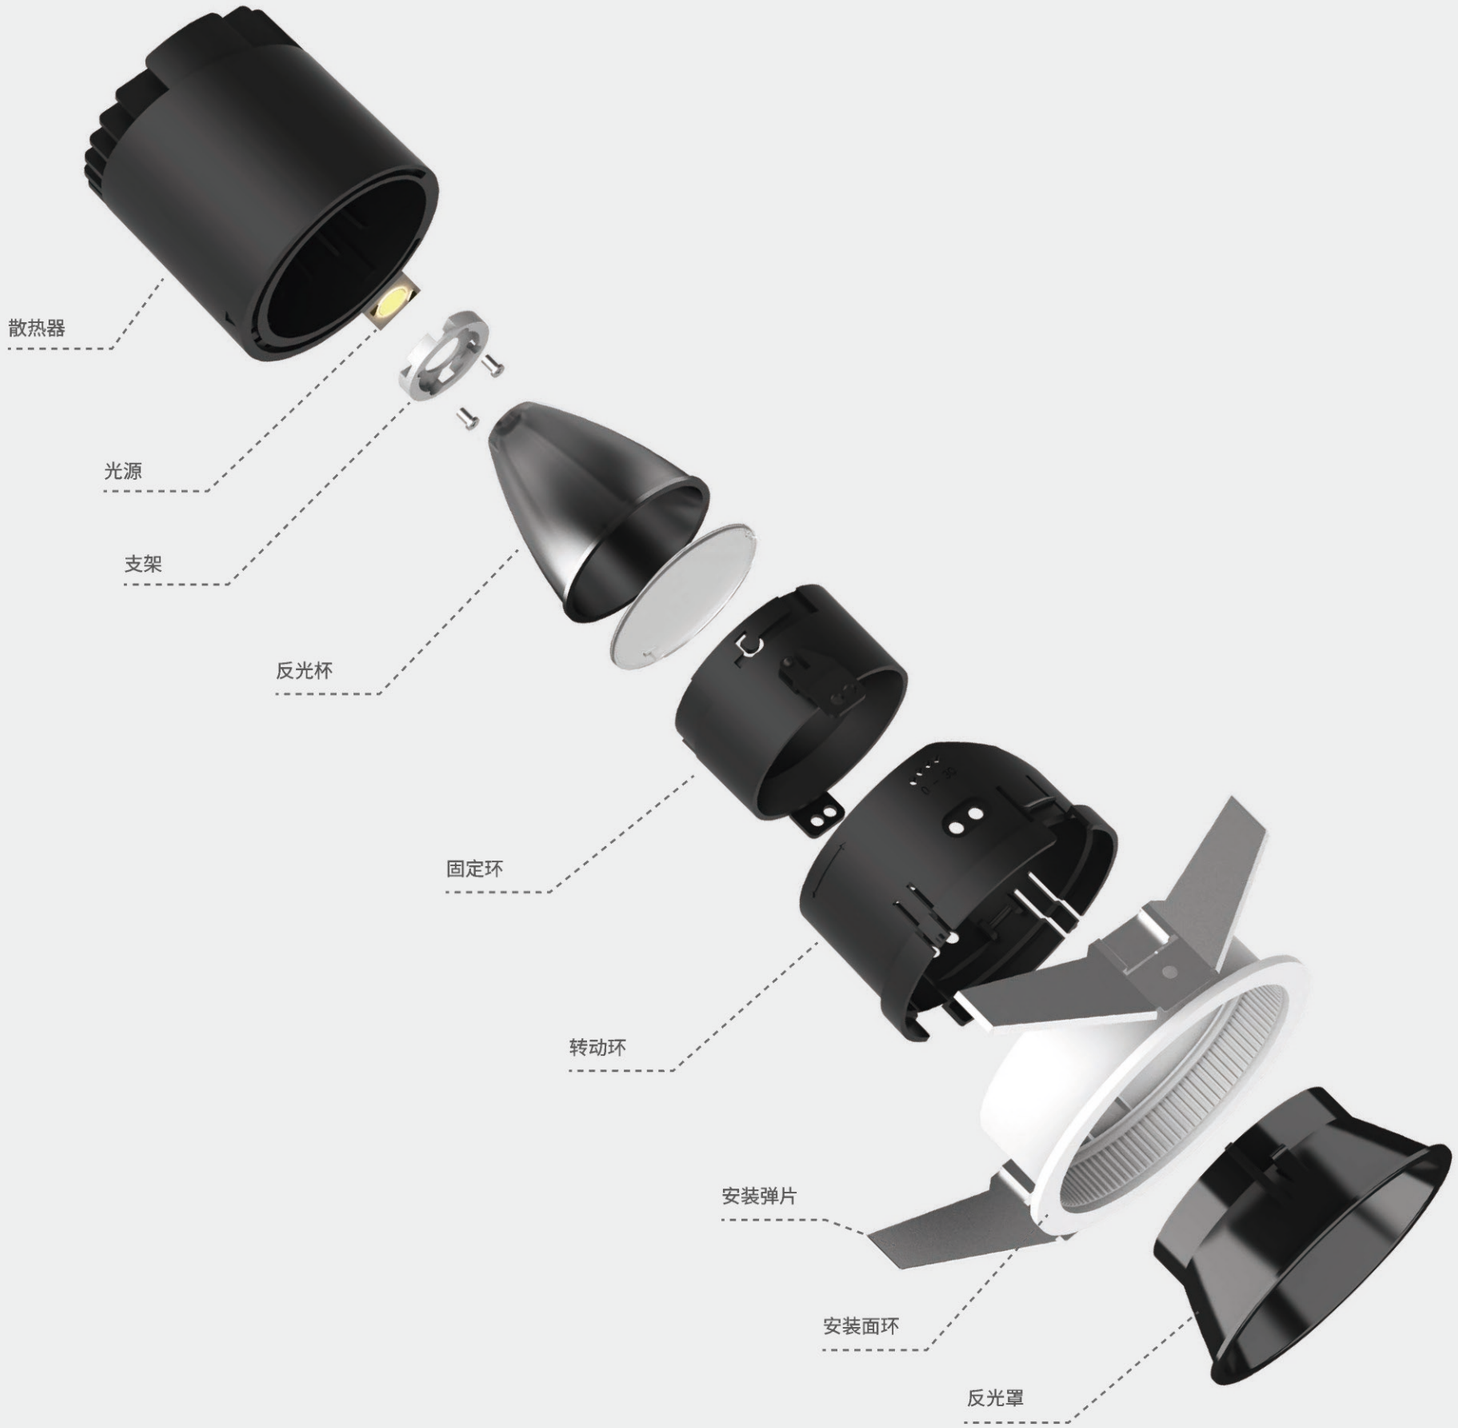



# 分体式结构

## Split structure

灯具预埋设计、安装快捷、维护方便

创新高效率黑光镜面

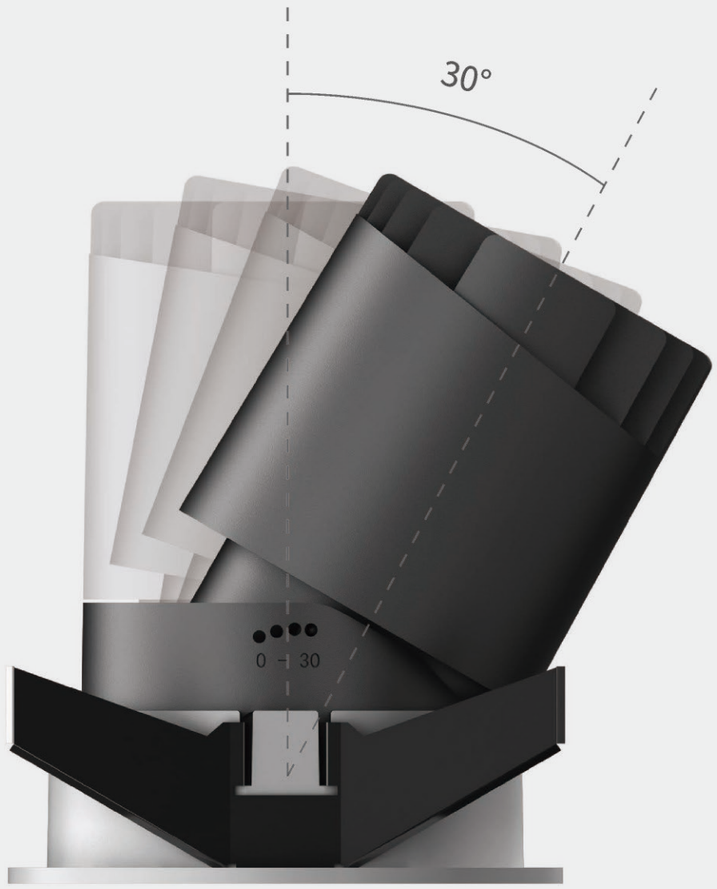


# 刻度标识

## Scale mark

增加旋转角度刻度标识、使灯体倾斜的角度最大为 30°

直照模式 / 洗墙模式轻松切换


# 定位凹槽

## Locating groove

水平旋转 355°、每转动一度、都恰到好处

4 挡倾斜角度调节、内有定位圆点、尼阻恰到好处

实现光束角及光斑效果的精准控制、赋予空间更生动的情感

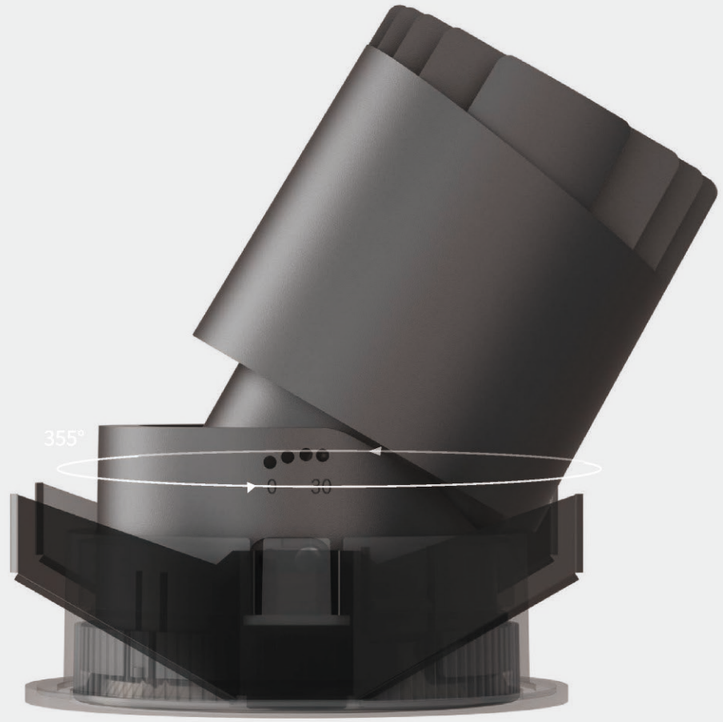

# 灵活光效


## Luminous efficiency

灯头可前后左右全方位自由旋转

让光线可随心而动、发挥最大光效价值








# 一体面环

## One piece face ring

更换新的一体面环、为高层空间提供足够的照度


方形面框可提供灵活的照明方式





# PINSON LIGHT
## 品胜 天花射灯




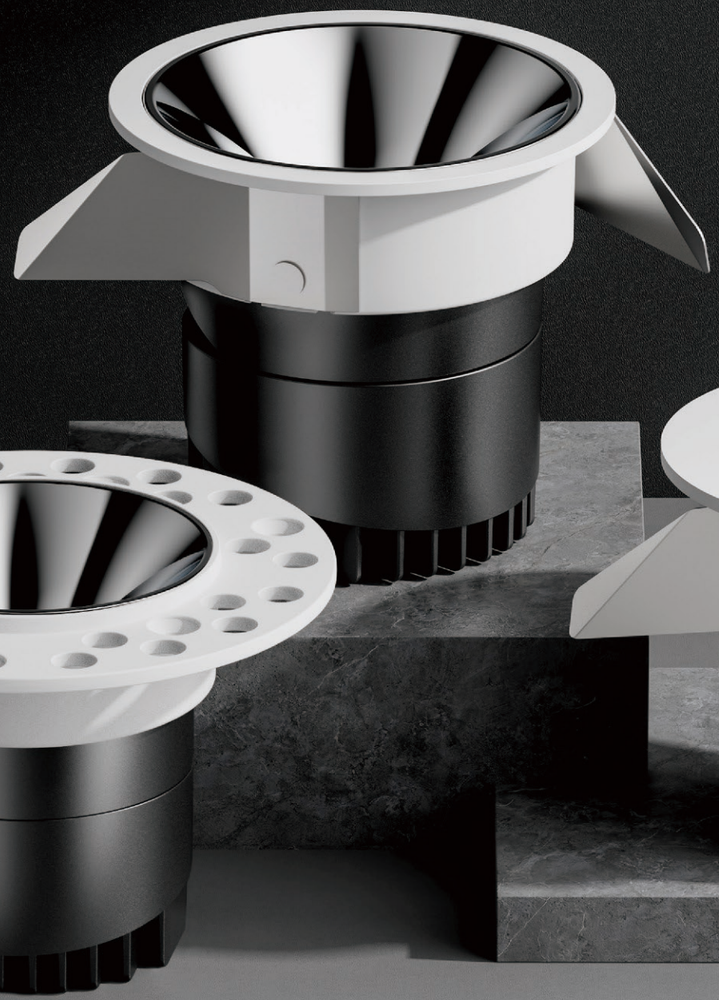



## PS105508A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS105508A | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36°/55° | 600lm | ≥90 | Φ55mm | Φ63x76mm |




Colour:



Sand gold　Pearl Black　Black　White　Silver　Chrome

Optional :




Honey comb　Stripe



## PS105508B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS105508B | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36°/55° | 600lm | ≥90 | Φ55mm | Φ63x76mm |




Colour:



Sand gold　Pearl Black　Black　White　Silver　Chrome

Optional :




Honey comb　Stripe



## PS205508A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS205508A | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36°/55° | 600lm | ≥90 | Φ55mm | Φ86x76mm |










## PS205508B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS205508B | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36°/55° | 600lm | ≥90 | Φ55mm | Φ86x76mm |












## PS306008A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS306008A | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36°/55° | 600lm | ≥90 | 60×60mm | 81x68x68mm |




Colour:





Optional :






## PS306024C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS306024C | AC220V/50Hz | 3×8W | 15°/24°/36°/55° | 1800lm | ≥90 | 196×60mm | 200x81x68mm |




Colour:





Optional :






## PS306016B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS306016B | AC220V/50Hz | 2×8W | 15°/24°/36°/55° | 1200lm | ≥90 | 130×60mm | 135x81x68mm |




Colour:





Optional :





## PS406008A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS4306008A | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36°/55° | 600lm | ≥90 | 60×60mm | 81x138x68mm |




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome


Optional :

Honey comb Stripe



## PS406024C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS406024C | AC220V/50Hz | 3×8W | 15°/24°/36°/55° | 1800lm | ≥90 | 198×60mm | 200x81x68mm |




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome


Optional :

Honey comb Stripe



## PS406016B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS406016B | AC220V/50Hz | 2×8W | 15°/24°/36°/55° | 1200lm | ≥90 | 132×60mm | 135x81x68mm |




Colour:


Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome

Optional :

Honey comb Stripe





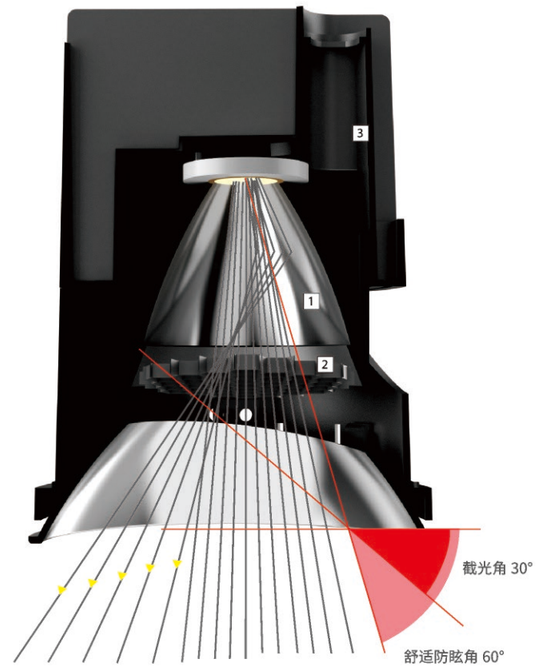



- Reflector cover 6 colors are optional to meet the needs of different occasions.
- Family design - full range of spotlights, different needs and different choices, face rings can choose a variety of styles.
- Suitable for high-end hotels, villas clubs, high-end residential, for your business life to provide a more comfortable and healthy lighting space.

- 反射罩 6 色可选、满足不同场合需求。
- 家族化设计 - 全系列射灯、不同需求不同选择，面环可选用多种风格。
- 适合于高端酒店、别墅会所、高端住宅，为您的商务生活提供一个更舒适健康的照明空间。

## Dark light technology

Deep reflection cup, UGR < 16, lengthen the distance between light source and light outlet, improve the anti-glare performance. The light is filtered by the reflecting cup and the anti-glare honeycomb to effectively reduce the excess light beam.

深藏型反光杯、UGR<16，加长光源与出光口的距离、提高防眩性能，光线经过反光杯与防眩蜂窝的过滤、有效减少多余光束。

[1] Deep reflective cup, providing anti-glare performance.
深藏型反光杯，提供防眩性能


[2] Honeycomb Mesh, Effectively Prevent Excess Astigmatism.
蜂窝网格，有效阻止多余的散光

[3] Die-casting aluminium radiator with higher heat dissipation efficiency.
压铸铝散热器，散热效率更高



## PS107510A、PS107512A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS107510A | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x94mm |
| PS107512A | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1080lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x94mm |




Colour:





Optional :






## PS107510C、PS107512C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS107510C | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x94mm |
| PS107512C | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1080lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x94mm |




Colour:





Optional :






## PS107510B、PS107512B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS107510B | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x99mm |
| PS107512B | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1080lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x99mm |





Colour:





Optional :



## PS107510D、PS107512D

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS107510D | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x99mm |
| PS107512D | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1080lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x99mm |




Colour:




Optional :






## PS107510E、PS107512E

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS107510E | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x99mm |
| PS107512E | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1080lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x99mm |




Colour:





Optional :





## PS107510A、PS107512A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS107510A | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | Φ108x78mm |
| PS107512A | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1080lm | ≥90 | Φ75mm | Φ108x78mm |




Colour:





Optional :






## PS107510B、PS107512B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS107510B | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | Φ108x78mm |
| PS107512B | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1080lm | ≥90 | Φ75mm | Φ108x78mm |




Colour:





Optional :






## PS207510A、PS207512A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS207510A | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | Φ133x94mm |
| PS207512A | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1080lm | ≥90 | Φ75mm | Φ133x94mm |




Colour:





Optional :






## PS207510B、PS207512B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS207510B | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | Φ133x94mm |
| PS207512B | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1080lm | ≥90 | Φ75mm | Φ133x94mm |




Colour:




Optional :









## PS109220A、PS109224A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS109220A | AC220V/50Hz | 2×10W | 10°/15°/24°/38°/55° | 1800lm | ≥90 | 182×Φ92mm | 194xΦ104x99mm |
| PS109224A | AC220V/50Hz | 2×12W | 10°/15°/24°/38°/55° | 2160lm | ≥90 | 182×Φ92mm | 194xΦ104x99mm |






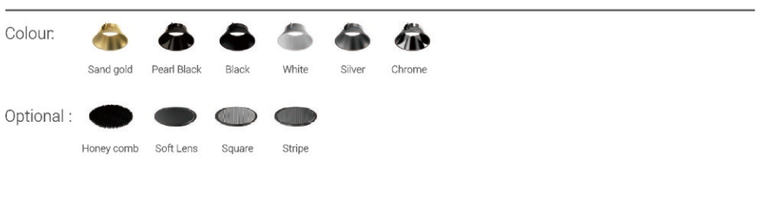
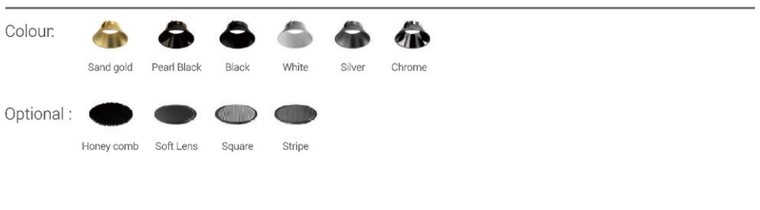



## PS109220B、PS109224B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS109220B | AC220V/50Hz | 2×10W | 10°/15°/24°/38°/55° | 1800lm | ≥90 | 182×Φ92mm | 194xΦ104x105mm |
| PS109224B | AC220V/50Hz | 2×12W | 10°/15°/24°/38°/55° | 2160lm | ≥90 | 182×Φ92mm | 194xΦ104x105mm |










## PS109220C、PS109224C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS109220C | AC220V/50Hz | 2×10W | 10°/15°/24°/38°/55° | 1600lm | ≥90 | 182×Φ92mm | 194xΦ104x99mm |
| PS109224C | AC220V/50Hz | 2×12W | 10°/15°/24°/38°/55° | 1920lm | ≥90 | 182×Φ92mm | 194xΦ104x99mm |










## PS109220D、PS109224D

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS109220D | AC220V/50Hz | 2×10W | 10°/15°/24°/38°/55° | 1600lm | ≥90 | 182×Φ92mm | 194xΦ104x105mm |
| PS109224D | AC220V/50Hz | 2×12W | 10°/15°/24°/38°/55° | 1920lm | ≥90 | 182×Φ92mm | 194xΦ104x105mm |









## PS307510A、PS307512A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS307510A | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | 75×75mm | 85x85x80mm |
| PS307512A | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1020lm | ≥90 | 75×75mm | 85x85x80mm |










## PS307520B、PS307524B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS307520B | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1800lm | ≥90 | 150×75mm | 160x85x80mm |
| PS307524B | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 2160lm | ≥90 | 150×75mm | 160x85x80mm |












## PS407510A、PS407512A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS407510A | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 900lm | ≥90 | 75×75mm | 130x75x80mm |
| PS407512A | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 10200lm | ≥90 | 75×75mm | 130x75x80mm |










## PS407520B、PS407524B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS407520B | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/36°/55° | 1800lm | ≥90 | 150x75mm | 205x75x80mm |
| PS407524B | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/36°/55° | 2160lm | ≥90 | 150x75mm | 205x75x80mm |









## PS307510A、PS307512A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS307510A | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/38°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | 86x86x95mm |
| PS307512A | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/38°/55° | 1020lm | ≥90 | Φ75mm | 86x86x95mm |












## PS307510B、PS307512B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS307510B | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/38°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | 86x86x100mm |
| PS307512B | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/38°/55° | 1020lm | ≥90 | Φ75mm | 86x86x100mm |












## PS307510C、PS307512C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS307510C | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/38°/55° | 750lm | ≥90 | Φ75mm | 86x86x95mm |
| PS307512C | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/38°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | 86x86x95mm |







## PS307510D、PS307512D

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS307510D | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/38°/55° | 750lm | ≥90 | Φ75mm | 86x86x100mm |
| PS307512D | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/38°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | 86x86x100mm |









## PS307510E、PS307512E

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS307510E | AC220V/50Hz | 10W | 10°/15°/24°/38°/55° | 750lm | ≥90 | Φ75mm | 86x86x100mm |
| PS307512E | AC220V/50Hz | 12W | 10°/15°/24°/38°/55° | 900lm | ≥90 | Φ75mm | 86x86x100mm |




Colour:




Optional :







www.etman.com.cn



## PS109515A、PS109520A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS109515A | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/60° | 1425lm | ≥90 | Φ95mm | Φ106x105mm |
| PS109520A | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/60° | 1900lm | ≥90 | Φ95mm | Φ106x105mm |




Colour:





Optional :






## PS109515C、PS109520C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS109515C | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/60° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | Φ106x105mm |
| PS109520C | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/60° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | Φ106x105mm |




Colour:





Optional :






## PS109515B、PS109520B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS109515B | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/60° | 1425lm | ≥90 | Φ95mm | Φ106x110mm |
| PS109520B | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/60° | 1900lm | ≥90 | Φ95mm | Φ106x110mm |




Colour:





Optional :






## PS109515D、PS109520D

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS109515D | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/60° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | Φ106x110mm |
| PS109520D | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/60° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | Φ106x110mm |




Colour:





Optional :





## PS109515E、PS109520E

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS109515E | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/60° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | Φ106x110mm |
| PS109520E | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/60° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | Φ106x110mm |




Colour:





Optional :






## PS209515B、PS109520B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS209515B | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/50° | 1425lm | ≥90 | Φ95mm | Φ162x115mm |
| PS209520B | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/50° | 1900lm | ≥90 | Φ95mm | Φ162x115mm |




Colour:





Optional :






## PS209515A、PS209520A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS209515A | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/50° | 1425lm | ≥90 | Φ95mm | Φ162x110mm |
| PS209520A | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/50° | 1900lm | ≥90 | Φ95mm | Φ162x110mm |




Colour:





Optional :






## PS209515C、PS209520C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS209515C | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/50° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | Φ162x110mm |
| PS209520C | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/50° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | Φ162x110mm |




Colour:





Optional :





## PS209515D、PS109520D

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS209515D | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/50° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | Φ162x115mm |
| PS209520D | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/50° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | Φ162x115mm |

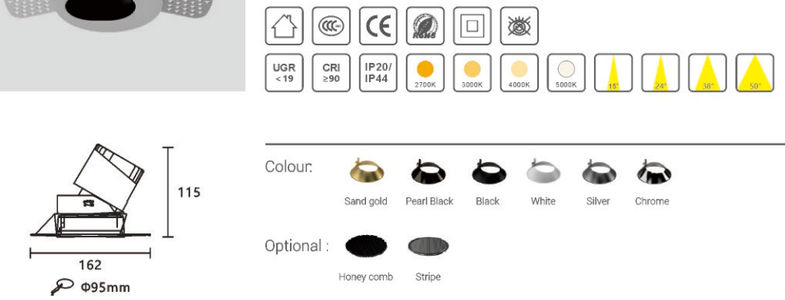





## PS209515E、PS109520E


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS209515E | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/50° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | Φ162x115mm |
| PS209520E | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/50° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | Φ162x115mm |





## PS309515A、PS309520A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS309515A | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/50° | 1425lm | ≥90 | Φ95mm | 106x106x116mm |
| PS309520A | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/50° | 1900lm | ≥90 | Φ95mm | 106x106x116mm |




Colour:





Optional :






## PS309515B、PS309520B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS309515B | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/36°/50° | 1425lm | ≥90 | Φ95mm | 106x106x125mm |
| PS309520B | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/36°/50° | 1900lm | ≥90 | Φ95mm | 106x106x125mm |




Colour:





Optional :





## PS309515C、PS309520C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS309515C | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/50° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | 106x106x116mm |
| PS309520C | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/50° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | 106x106x116mm |





Colour:





Optional :



## PS309515E、PS309520E

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS309515E | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/36°/50° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | 106x106x125mm |
| PS309520E | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/36°/50° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | 106x106x125mm |





Colour:





Optional :



## PS309515D、PS309520D

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS309515D | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/36°/50° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | 106x106x125mm |
| PS309520D | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/36°/50° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | 106x106x125mm |




Colour:




Optional :








## PS111530A、PS111540A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS111530A | AC220V/50Hz | 2×15W | 15°/24°/38°/60° | 2850lm | ≥90 | 225×Φ115mm | 240xΦ128x115mm |
| PS111540A | AC220V/50Hz | 2×20W | 15°/24°/38°/60° | 3800lm | ≥90 | 225×Φ115mm | 240xΦ128x115mm |




Colour:





Optional :






## PS111530C、PS111540C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS111530C | AC220V/50Hz | 2×15W | 15°/24°/38°/60° | 2550lm | ≥90 | 225×Φ115mm | 240xΦ128x115mm |
| PS111540C | AC220V/50Hz | 2×20W | 15°/24°/38°/60° | 3400lm | ≥90 | 225×Φ115mm | 240xΦ128x115mm |




Colour:





Optional :






## PS111530B、PS111540B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS111530B | AC220V/50Hz | 2×15W | 15°/24°/38°/60° | 2850lm | ≥90 | 225×Φ115mm | 240xΦ128x120mm |
| PS111540B | AC220V/50Hz | 2×20W | 15°/24°/38°/60° | 3800lm | ≥90 | 225×Φ115mm | 240xΦ128x120mm |




Colour:





Optional :






## PS111530D、PS111540D

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS111530D | AC220V/50Hz | 2×15W | 15°/24°/38°/60° | 2550lm | ≥90 | 225×Φ115mm | 240xΦ128x120mm |
| PS111540D | AC220V/50Hz | 2×20W | 15°/24°/38°/60° | 3400lm | ≥90 | 225×Φ115mm | 240xΦ128x120mm |




Colour:




Optional :






## PS112025A、PS112030A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS112025A | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/36°/50° | 2500lm | ≥90 | Φ120mm | Φ132x139mm |
| PS112030A | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/36°/50° | 3000lm | ≥90 | Φ120mm | Φ132x139mm |




Colour:




Optional :







## PS112025B、PS112030B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS112025B | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/36°/50° | 2500lm | ≥90 | Φ120mm | Φ132x148mm |
| PS112030B | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/36°/50° | 3000lm | ≥90 | Φ120mm | Φ132x148mm |




Colour:




Optional :









## PS112025C、PS112030C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS112025C | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/36°/50° | 2250lm | ≥90 | Φ120mm | Φ132x148mm |
| PS112030C | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/36°/50° | 2700lm | ≥90 | Φ120mm | Φ132x148mm |




Colour:





Optional :






## PS312025B、PS312030B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS312025B | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/36°/50° | 2500lm | ≥90 | Φ120mm | 133x133x148mm |
| PS312030B | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/36°/50° | 3000lm | ≥90 | Φ120mm | 133x133x148mm |




Colour:





Optional :






## PS312025A、PS312030A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS312025A | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/36°/50° | 2500lm | ≥90 | Φ120mm | 133x133x139mm |
| PS312030A | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/36°/50° | 3000lm | ≥90 | Φ120mm | 133x133x139mm |





Colour:





Optional :



## PS312025C、PS312030C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS312025C | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/36°/50° | 2250lm | ≥90 | Φ120mm | 133x133x148mm |
| PS312030C | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/36°/50° | 2700lm | ≥90 | Φ120mm | 133x133x148mm |




Colour:




Optional :








## PS114050A、PS114060A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS114050A | AC220V/50Hz | 2×25W | 15°/24°/38°/50° | 5000lm | ≥90 | 280×Φ140mm | 296xΦ167x150mm |
| PS114060A | AC220V/50Hz | 2×30W | 15°/24°/38°/50° | 6000lm | ≥90 | 280×Φ140mm | 296xΦ167x150mm |





Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome

Optional : Honey comb, Soft Lens, Square, Stripe



## PS114050C、PS114060C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS114050C | AC220V/50Hz | 2×25W | 15°/24°/38°/50° | 4500lm | ≥90 | 280×Φ140mm | 296xΦ167x161mm |
| PS114060C | AC220V/50Hz | 2×30W | 15°/24°/38°/50° | 5400lm | ≥90 | 280×Φ140mm | 296xΦ167x161mm |





Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome

Optional : Honey comb, Soft Lens, Square, Stripe



## PS114050B、PS114060B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS114050B | AC220V/50Hz | 2×25W | 15°/24°/38°/50° | 5000lm | ≥90 | 280×Φ140mm | 296xΦ167x161mm |
| PS114060B | AC220V/50Hz | 2×30W | 15°/24°/38°/50° | 6000lm | ≥90 | 280×Φ140mm | 296xΦ167x161mm |





Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome

Optional : Honey comb, Soft Lens, Square, Stripe



## PS312025A、PS312030A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS312025A | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/38°/50° | 2500lm | ≥90 | Φ120mm | Φ185x139mm |
| PS312030A | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/38°/50° | 3000lm | ≥90 | Φ120mm | Φ185x139mm |





Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome

Optional : Honey comb, Soft Lens, Square, Stripe



## PS312025B、PS312030B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS312025B | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/38°/50° | 2500lm | ≥90 | Φ120mm | Φ186x148mm |
| PS312030B | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/38°/50° | 3000lm | ≥90 | Φ120mm | Φ186x148mm |




Colour:





Optional :






## PS312025C、PS312030C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS312025C | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/38°/50° | 2250lm | ≥90 | Φ120mm | Φ185x148mm |
| PS312030C | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/38°/50° | 2700lm | ≥90 | Φ120mm | Φ185x148mm |




Colour:




Optional :











## PS115025A、PS115030A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS115025A | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/38°/50° | 2500lm | ≥90 | Φ150mm | Φ162x154mm |
| PS115030A | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/38°/50° | 3000lm | ≥90 | Φ150mm | Φ162x154mm |




Colour:





Optional :






## PS115025B、PS115030B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS115025B | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/38°/50° | 2500lm | ≥90 | Φ150mm | Φ162x158mm |
| PS115030B | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/38°/50° | 3000lm | ≥90 | Φ150mm | Φ162x158mm |




Colour:





Optional :






## PS115025C、PS115030C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS115025C | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/38°/50° | 2250lm | ≥90 | Φ150mm | Φ162x158mm |
| PS115030C | AC220V/50Hz | 30W | 15°/24°/38°/50° | 2700lm | ≥90 | Φ150mm | Φ162x158mm |




Colour:





Optional :





## PS106610A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS106610A | AC220V/50Hz | 2×5W | 10°/15°/24°/38° | 750lm | ≥90 | 128×Φ68mm | 186x66x81mm |




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome


Optional :

Honey comb Stripe



## PS106610C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS106610C | AC220V/50Hz | 2×5W | 10°/15°/24°/38° | 700lm | ≥90 | 128×Φ68mm | 186x66x81mm |




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome


Optional :

Honey comb Stripe



## PS106610B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS106610B | AC220V/50Hz | 2×5W | 10°/15°/24°/38° | 750lm | ≥90 | 128×Φ68mm | 186x66x84mm |




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome


Optional :

Honey comb Stripe



## PS106610D

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS106610D | AC220V/50Hz | 2×5W | 10°/15°/24°/38° | 700lm | ≥90 | 128×Φ68mm | 186x66x84mm |




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome

Optional :


Honey comb Stripe





## PS106815A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS106815A | AC220V/50Hz | 3×5W | 10°/15°/24°/38° | 1125lm | ≥90 | 188×Φ68mm | 246x66x81mm |




Colour:





Optional :






## PS106815B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS106815B | AC220V/50Hz | 3×5W | 10°/15°/24°/38° | 1125lm | ≥90 | 188×Φ68mm | 246x66x84mm |




Colour:





Optional :






## PS106815C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS106815C | AC220V/50Hz | 3×5W | 10°/15°/24°/38° | 1050lm | ≥90 | 188×Φ68mm | 246x66x81mm |




Colour:





Optional :






## PS106815D

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS106815D | AC220V/50Hz | 3×5W | 10°/15°/24°/38° | 1050lm | ≥90 | 188×Φ68mm | 246x66x84mm |




Colour:





Optional :





PS113710A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS113710A | AC220V/50Hz | 2×5W | 10°/15°/24°/38° | 900lm | ≥90 | Φ137mm | Φ146x81mm |





Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome

Optional : Honey comb, Stripe



PS114715A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS114715A | AC220V/50Hz | 3×5W | 10°/15°/24°/38° | 1350lm | ≥90 | Φ147mm | Φ203x81mm |





Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome

Optional : Honey comb, Stripe



## PS108120A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS108120A | AC220V/50Hz | 4×5W | 10°/15°/24°/38° | 1800lm | ≥90 | 130×128-R34mm | 186x126x81mm |




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome


Optional :

Honey comb Stripe



## PS108120B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS108120A | AC220V/50Hz | 4×5W | 10°/15°/24°/38° | 1600lm | ≥90 | 130×128-R34mm | 186x126x81mm |




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome


Optional :

Honey comb Stripe



## PS108420A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS108420A | AC220V/50Hz | 4×5W | 10°/15°/24°/38° | 1800lm | ≥90 | 130×128-R34mm | 186x126x84mm |




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome


Optional :

Honey comb Stripe



## PS108420B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS108420A | AC220V/50Hz | 4×5W | 10°/15°/24°/38° | 1600lm | ≥90 | 130×128-R34mm | 186x126x84mm |




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome

Optional :

Honey comb Stripe





# PINXUAN LIGHT
## 品轩 天花射灯



## PX105505A、PX105507A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX105505A | AC220V/50Hz | 5W | 15°/24°/36° | 325lm | ≥90 | Φ55mm | Φ65x75mm |
| PX105507A | AC220V/50Hz | 7W | 15°/24°/36° | 455lm | ≥90 | Φ55mm | Φ65x75mm |











## PX107507A、PX107508A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX107507A | AC220V/50Hz | 7W | 15°/24°/36° | 525lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x79mm |
| PX107508A | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36° | 600lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x79mm |











## PX105508A、PX105510A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX105508A | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36° | 520lm | ≥90 | Φ55mm | Φ65x90mm |
| PX105510A | AC220V/50Hz | 10W | 15°/24°/36° | 750lm | ≥90 | Φ55mm | Φ65x90mm |











## PX107510A、PX107512A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX107510A | AC220V/50Hz | 10W | 15°/24°/36° | 800lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x90mm |
| PX107512A | AC220V/50Hz | 12W | 15°/24°/36° | 960lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x90mm |













## PX107515A、PX107518A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX107515A | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/36° | 1200lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x100mm |
| PX107518A | AC220V/50Hz | 18W | 15°/24°/36° | 1440lm | ≥90 | Φ75mm | Φ85x100mm |











## PX109525A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX109525A | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/36° | 2125lm | ≥90 | Φ95mm | Φ105x120mm |











## PX109515A、PX109520A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX109515A | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/36° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | Φ105x105mm |
| PX109520A | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/36° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | Φ105x105mm |











## PX206505A、PX206507A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX206505A | AC220V/50Hz | 5W | 15°/24°/36° | 325lm | ≥90 | Φ55mm | Φ110x75mm |
| PX206507A | AC220V/50Hz | 7W | 15°/24°/36° | 455lm | ≥90 | Φ55mm | Φ110x75mm |




Colour:





Optional :






## PX206508A、PX206510A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX206508A | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36° | 520lm | ≥90 | Φ55mm | Φ110x90mm |
| PX206510A | AC220V/50Hz | 10W | 15°/24°/36° | 650lm | ≥90 | Φ55mm | Φ110x90mm |




Colour:




Optional :









## PX208507A、PX208508A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX208507A | AC220V/50Hz | 7W | 15°/24°/36° | 560lm | ≥90 | Φ75mm | Φ145x79mm |
| PX208508A | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36° | 640lm | ≥90 | Φ75mm | Φ145x79mm |




Colour:





Optional :






## PX208510A、PX208512A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX208510A | AC220V/50Hz | 10W | 15°/24°/36° | 800lm | ≥90 | Φ75mm | Φ145x90mm |
| PX208512A | AC220V/50Hz | 12W | 15°/24°/36° | 960lm | ≥90 | Φ75mm | Φ145x90mm |




Colour:





Optional :





## PX208515A、PX208518A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX208515A | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/36° | 1200lm | ≥90 | Φ75mm | Φ145x100mm |
| PX208518A | AC220V/50Hz | 18W | 15°/24°/36° | 1440lm | ≥90 | Φ75mm | Φ145x100mm |




Colour:





Optional :






## PX200515A、PX210520A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX200515A | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/36° | 1275lm | ≥90 | Φ95mm | Φ172x105mm |
| PX210520A | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/36° | 1700lm | ≥90 | Φ95mm | Φ172x105mm |




Colour:





Optional :




## PX210525A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX210525A | AC220V/50Hz | 25W | 15°/24°/36° | 2125lm | ≥90 | Φ95mm | Φ105x120mm |




Colour:





Optional :





## PX307507A、PX307508A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX307507A | AC220V/50Hz | 7W | 15°/24°/36° | 560lm | ≥90 | Φ75mm | 85x85x79mm |
| PX307508A | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36° | 640lm | ≥90 | Φ75mm | 85x85x79mm |




Colour:





Optional :






## PX307515A、PX307518A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX307515A | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/36° | 1200lm | ≥90 | Φ75mm | 85x85x100mm |
| PX307518A | AC220V/50Hz | 18W | 15°/24°/36° | 1440lm | ≥90 | Φ75mm | 85x85x100mm |




Colour:





Optional :






## PX307510A、PX307512A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX307510A | AC220V/50Hz | 10W | 15°/24°/36° | 800lm | ≥90 | Φ75mm | 85x85x90mm |
| PX307512A | AC220V/50Hz | 12W | 15°/24°/36° | 960lm | ≥90 | Φ75mm | 85x85x90mm |




Colour:





Optional :





## PX307514B、PX307516B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX307514B | AC220V/50Hz | 2×7W | 15°/24°/36° | 1120lm | ≥90 | 165×75mm | 170x85x79mm |
| PX307516B | AC220V/50Hz | 2×8W | 15°/24°/36° | 1280lm | ≥90 | 165×75mm | 170x85x79mm |




Colour:





Optional :






## PX307530B、PX307536B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX307530B | AC220V/50Hz | 2×15W | 15°/24°/36° | 2400lm | ≥90 | 165×75mm | 170x85x100mm |
| PX307536B | AC220V/50Hz | 2×18W | 15°/24°/36° | 2880lm | ≥90 | 165×75mm | 170x85x100mm |




Colour:





Optional :






## PX307520B、PX307524B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX307520B | AC220V/50Hz | 2×10W | 15°/24°/36° | 1600lm | ≥90 | 165×75mm | 170x85x90mm |
| PX307524B | AC220V/50Hz | 2×12W | 15°/24°/36° | 1920lm | ≥90 | 165×75mm | 170x85x90mm |




Colour:





Optional :





## PX307521C、PX307524C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX307521C | AC220V/50Hz | 3×7W | 15°/24°/36° | 1680lm | ≥90 | 250×75mm | 255x85x79mm |
| PX307524C | AC220V/50Hz | 3×8W | 15°/24°/36° | 1920lm | ≥90 | 250×75mm | 255x85x79mm |




Colour:





Optional :






## PX307545C、PX307554C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX307545C | AC220V/50Hz | 3×15W | 15°/24°/36° | 3600lm | ≥90 | 250×75mm | 255x85x100mm |
| PX307554C | AC220V/50Hz | 3×18W | 15°/24°/36° | 4320lm | ≥90 | 250×75mm | 255x85x100mm |




Colour:





Optional :






## PX307530C、PX307536C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX307530C | AC220V/50Hz | 3×10W | 15°/24°/36° | 2400lm | ≥90 | 250×75mm | 255x85x90mm |
| PX307536C | AC220V/50Hz | 3×12W | 15°/24°/36° | 2880lm | ≥90 | 250×75mm | 255x85x90mm |




Colour:




Optional :








## PX408514B、PX408516B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX408514B | AC220V/50Hz | 2×7W | 15°/24°/36° | 1120lm | ≥90 | Φ75mm | 159x134x79mm |
| PX408516B | AC220V/50Hz | 2×8W | 15°/24°/36° | 1280lm | ≥90 | Φ75mm | 159x134x79mm |




Colour:





Optional :






## PX408530B、PX408536B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX408530B | AC220V/50Hz | 2×15W | 15°/24°/36° | 2400lm | ≥90 | Φ75mm | 159x134x100mm |
| PX408536B | AC220V/50Hz | 2×18W | 15°/24°/36° | 2880lm | ≥90 | Φ75mm | 159x134x100mm |




Colour:





Optional :






## PX408520B、PX408524B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX408520B | AC220V/50Hz | 2×10W | 15°/24°/36° | 1600lm | ≥90 | Φ75mm | 159x134x90mm |
| PX408524B | AC220V/50Hz | 2×12W | 15°/24°/36° | 1920lm | ≥90 | Φ75mm | 159x134x90mm |




Colour:





Optional :





## PX408521C、PX408524C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX408521C | AC220V/50Hz | 3×7W | 15°/24°/36° | 1680lm | ≥90 | 250×85mm | 242x134x79mm |
| PX408524C | AC220V/50Hz | 3×8W | 15°/24°/36° | 1920lm | ≥90 | 250×85mm | 242x134x79mm |




Colour:





Optional :






## PX3408545C、PX408554C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX408545C | AC220V/50Hz | 3×15W | 15°/24°/36° | 3600lm | ≥90 | 250×85mm | 242x134x100mm |
| PX408554C | AC220V/50Hz | 3×18W | 15°/24°/36° | 4320lm | ≥90 | 250×85mm | 242x134x100mm |




Colour:





Optional :






## PX408530C、PX408536C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX408530C | AC220V/50Hz | 3×10W | 15°/24°/36° | 2400lm | ≥90 | 250×85mm | 242x134x90mm |
| PX408536C | AC220V/50Hz | 3×12W | 15°/24°/36° | 2880lm | ≥90 | 250×85mm | 242x134x90mm |




Colour:




Optional :




# PINXUAN LIGHT
# 品轩 明装射灯



## PX510507A、PX510508A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX510507A | AC220V/50Hz | 7W | 15°/24°/36° | 560lm | ≥90 | 105x105x130mm |
| PX510508A | AC220V/50Hz | 8W | 15°/24°/36° | 640lm | ≥90 | 105x105x130mm |




Colour:





Optional :






## PX510515A、PX510518A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX510515A | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/36° | 1200lm | ≥90 | 105x105x130mm |
| PX510518A | AC220V/50Hz | 18W | 15°/24°/36° | 1440lm | ≥90 | 105x105x130mm |




Colour:





Optional :






## PX510510A、PX510512A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX510510A | AC220V/50Hz | 10W | 15°/24°/36° | 800lm | ≥90 | 105x105x130mm |
| PX510512A | AC220V/50Hz | 12W | 15°/24°/36° | 960lm | ≥90 | 105x105x130mm |




Colour:





Optional :





## PX510514B、PX510516B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX510514B | AC220V/50Hz | 2×7W | 15°/24°/36° | 960lm | ≥90 | 200x105x130mm |
| PX510516B | AC220V/50Hz | 2×8W | 15°/24°/36° | 1120lm | ≥90 | 200x105x130mm |




Colour:





Optional :






## PX510530B、PX510536B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX510530B | AC220V/50Hz | 2×15W | 15°/24°/36° | 2100lm | ≥90 | 200x105x130mm |
| PX510536B | AC220V/50Hz | 2×18W | 15°/24°/36° | 2520lm | ≥90 | 200x105x130mm |




Colour:





Optional :






## PX510520B、PX510524B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX510520B | AC220V/50Hz | 2×10W | 15°/24°/36° | 1500lm | ≥90 | 200x105x130mm |
| PX510524B | AC220V/50Hz | 2×12W | 15°/24°/36° | 1680lm | ≥90 | 200x105x130mm |




Colour:





Optional :





## PX510521C、PX510524C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX510521C | AC220V/50Hz | 3×7W | 15°/24°/36° | 1680lm | ≥90 | 295x105x130mm |
| PX510524C | AC220V/50Hz | 3×8W | 15°/24°/36° | 1920lm | ≥90 | 295x105x130mm |




Colour:





Optional :






## PX510530C、PX510536C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX510530C | AC220V/50Hz | 3×10W | 15°/24°/36° | 2400lm | ≥90 | 295x105x130mm |
| PX510536C | AC220V/50Hz | 3×12W | 15°/24°/36° | 2880lm | ≥90 | 295x105x130mm |




Colour:





Optional :






## PX5108545C、PX510554C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX510545C | AC220V/50Hz | 3×15W | 15°/24°/36° | 3600lm | ≥90 | 295x105x130mm |
| PX510554C | AC220V/50Hz | 3×18W | 15°/24°/36° | 4320lm | ≥90 | 295x105x130mm |




Colour:




Optional :





# 满天星 天花射灯

# POINT

Small figure,Great worth










PT103001A、PT104003A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT103001A | AC220V/50Hz | 1W | 12°/20° | 54lm | ≥90 | Φ35mm |
| PT104003A | AC220V/50Hz | 3W | 12°/20° | 162lm | ≥90 | Φ35mm |


UGR <19 | CRI ≥90 | IP20 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 12° | 20°






# 莱特斯 格栅灯
## Lattice


Usually used in the exhibition place for
basic lighting and important lighting.
For a simple and fashionable design style
and widely used in clothes shop.furniture
shop.leisure place. business centre etc.

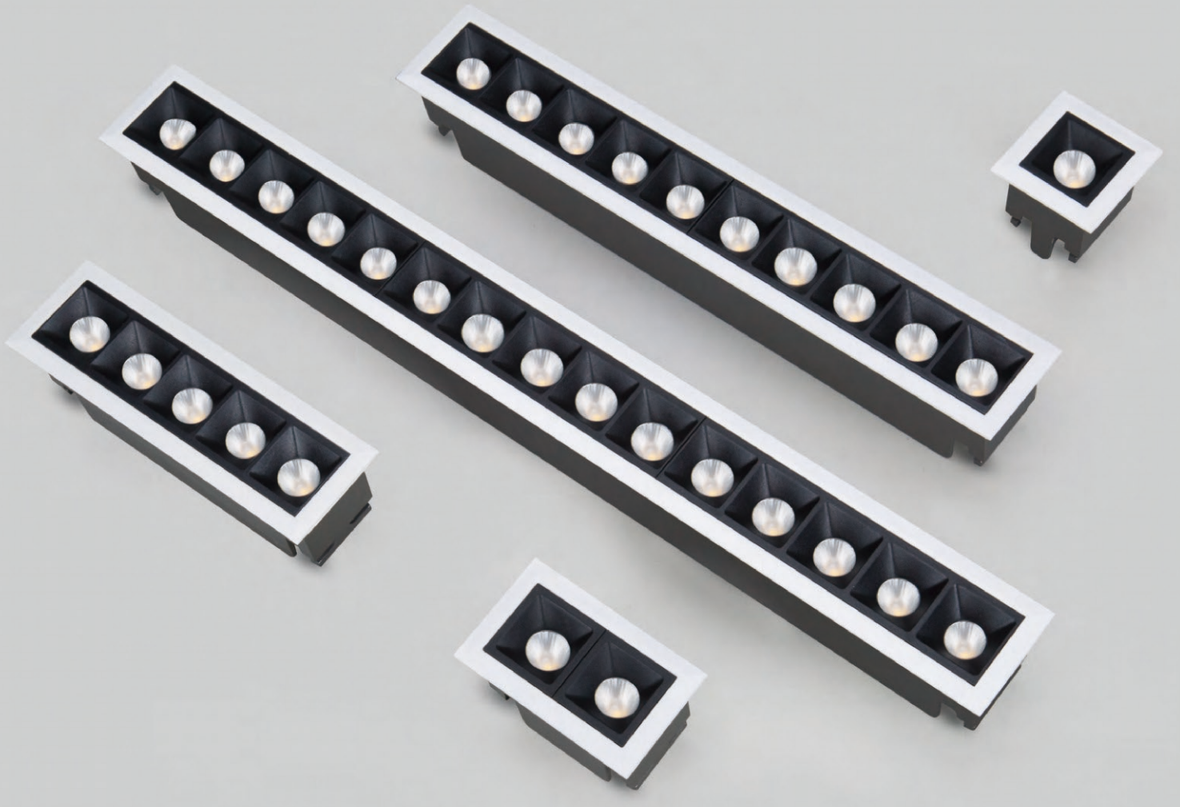

shiny silver　rose gold　gold　matt black　matt white





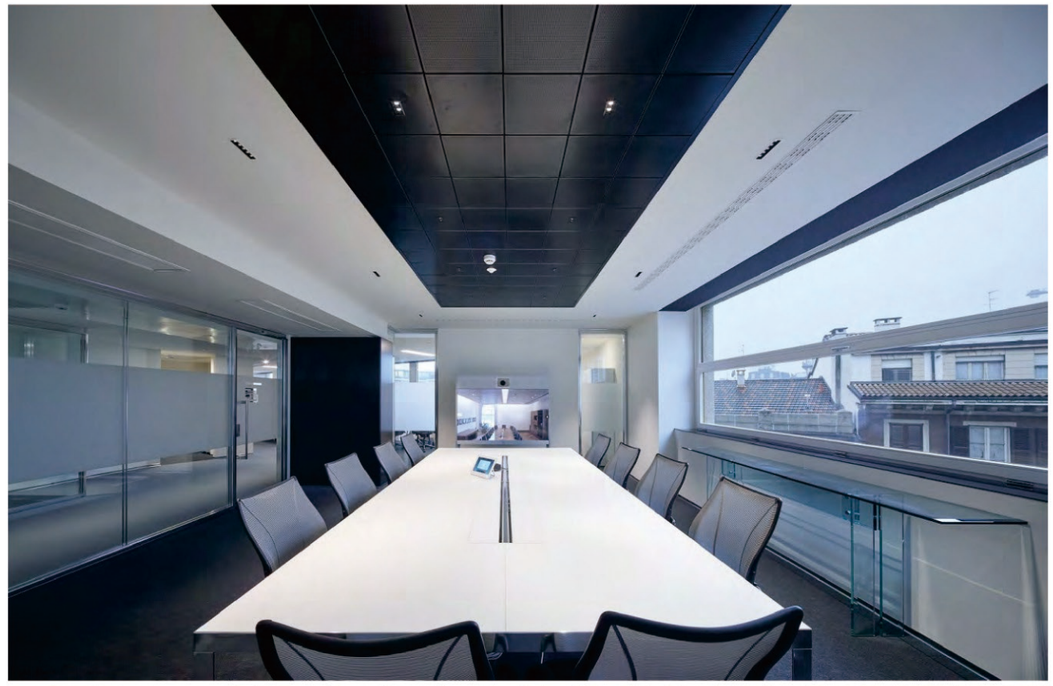






## LT303702A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT303702A | AC220V/50Hz | 2W | 15°/30°/45° | 130lm | ≥90 | 37x37mm | 45x45x49mm |




Colour:







## LT303706C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT303706C | AC220V/50Hz | 6W | 15°/30°/45° | 390lm | ≥90 | 100x37mm | 105x45x49mm |





Colour:







## LT303704B


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT303704B | AC220V/50Hz | 4W | 15°/30°/45° | 260lm | ≥90 | 68x37mm | 75x45x49mm |





Colour:




## LT303710D

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT303710D | AC220V/50Hz | 10W | 15°/30°/45° | 650lm | ≥90 | 140x37mm | 147x45x49mm |




Colour:






## LT303720E

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT303720E | AC220V/50Hz | 20W | 15°/30°/45° | 1300lm | ≥90 | 273x37mm | 280x45x49mm |

UGR <19 | CRI ≥90 | IP20 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 15° | 30° | 45°





Colour: Sand gold | Pearl Black | Black | White | Silver | Chrome

## LT303730F

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT303730F | AC220V/50Hz | 30W | 15°/30°/45° | 1950lm | ≥90 | 405x37mm | 412x45x49mm |

UGR <19 | CRI ≥90 | IP20 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 15° | 30° | 45°





Colour: Sand gold | Pearl Black | Black | White | Silver | Chrome





## LT303710G

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT303710G | AC220V/50Hz | 10W | wallwasher | 700lm | ≥90 | 140x37mm | 147x45x52mm |





Colour:






## LT303730I

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT303730I | AC220V/50Hz | 30W | wallwasher | 2100lm | ≥90 | 405x37mm | 412x45x52mm |





Colour:






## LT303720H

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT303720H | AC220V/50Hz | 20W | wallwasher | 1400lm | ≥90 | 273x37mm | 280x45x52mm |




Colour:






亮银　玫瑰金　金　哑黑　哑白





# Lattice L



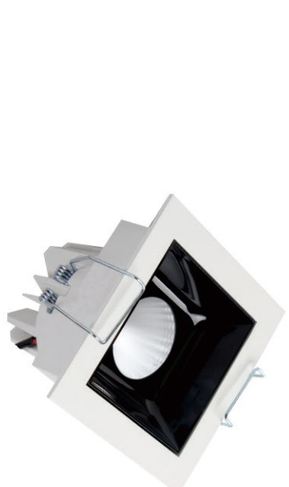






## LP307520B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP307520B | AC220V/50Hz | 20W | 15°/30°/45° | 1600lm | ≥90 | 75x145mm | 98x167x88mm |




Colour:




Black White



## LP307510A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP307510A | AC220V/50Hz | 10W | 15°/30°/45° | 800lm | ≥90 | 75x75mm | 98x98x88mm |




Colour:




Black White



## LP307530C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP307530C | AC220V/50Hz | 30W | 15°/30°/45° | 2400lm | ≥90 | 75x218mm | 98x237x88mm |




Colour:



Black White

# REYUN LIGHT

## 瑞云 明装射灯








## RY513815A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RY513815A | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/60° | 1275lm | ≥90 | Φ138x145mm |




Colour:




Black White



## RY509007A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RY509007A | AC220V/50Hz | 7W | 15°/24°/38°/60° | 595lm | ≥90 | Φ90x120mm |




Colour:




Black White



## RY516020A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RY516020A | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/60° | 1700lm | ≥90 | Φ160x180mm |




Colour:




Black White





## RY513815B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RY513815B | AC220V/50Hz | 15W | 15°/24°/38°/60° | 1275lm | ≥80 | Φ138x145mm |




Colour:




Black White



## RY509007B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RY509007B | AC220V/50Hz | 7W | 15°/24°/38°/60° | 595lm | ≥90 | Φ90x120mm |




Colour:




Black White



## RY516020B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RY516020B | AC220V/50Hz | 20W | 15°/24°/38°/60° | 1700lm | ≥90 | Φ160x180mm |




Colour:



Black White










- Series design, deep anti-glare design, effectively reduce glare.
- The module rotates 355° horizontally and 60° vertically to meet different illumination angles.
- The light body can be freely stretched downward upward to meet the high demand of different layers

- 系列化设计，深防眩设计，有效减少眩光。
- 模组水平方向转动 355°，垂直 90°，可满足不同照射角度。
- 灯体可实现向下向上自由拉伸，满足不同层高需求。

## Colorful More choices

多种颜色可供选择，丰富的颜色搭配，使空间不再单调，充满色彩感，
带来不一样的感觉



半拉效果



全拉效果




横向旋转 360°
垂直摆角可达 90°

# Multi angle selection

Stretchable radiator tube can be used for more purposes and more lighting scenes.


可拉伸散热灯筒，可做多做用途及适应多做光效场景





## PL503806A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 安装方式 | 光源 | 显色指数 | 明装筒尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL503806A | AC220V/50Hz | 6W | 明装式 | CREE | ≥90 | Φ50x320mm | Φ38x70mm |





Colour:






## PL505006A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 安装方式 | 光源 | 显色指数 | 明装筒尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL505006A | AC220V/50Hz | 6W | 明装式 | CREE | ≥90 | Φ50x320mm | Φ38x70mm |





Colour:





## PL505006B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 安装方式 | 光源 | 显色指数 | 明装筒尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL503806B | AC220V/50Hz | 6W | 吊装式 | CREE | ≥90 | Φ50x320mm | Φ38x70mm |





Colour:






## PL505006C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 安装方式 | 光源 | 显色指数 | 明装筒尺寸 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL503806C | AC220V/50Hz | 6W | 吊装式 | CREE | ≥90 | Φ50x320mm | Φ38x70mm |




Colour:








# 皓月 轨道灯




- Reliable Material: Die-cast aluminum material guarantees corrosion protection and rust prevention. The heat sink is composed of it will cool fuller and faster.
- Adjustable design: 90°tilt and 350°rotation. The rotatable Downlight is perfect for sloped ceilings as the LED can pivot and rotate for illumination where most wanted.
- Mounting optical accessories: honeycomb grid; Effectively prevent excess astigmatism.
- Suitable for retail basic lighting, store key lighting, supermarket key and basic lighting.

- 压铸铝灯体，有效防腐防锈，实现更充分和更快的散热。
- 垂直倾斜的 ± 90° 和水平旋转 350° 投射至任何你想要的地方。
- 可安装光学配件：蜂窝网格；有效阻止多余的散光。
- 适用于零售基础照明，店铺重点照明，商超重点与基础照明。







可搭配蜂窝网格，有效阻止多余的散光

Eliminate the accessory light spot and concentrate the light.




# Track light

The whole system is equipped with cast aluminum electrical box, excellent heat dissipation, effectively protect the long life of electrical appliances.
Various powers and angles allow the light to shine wherever you want in the space.

全系配置铸铝电器盒，优良的散热，有效保护电器的长寿命。
多种功率及多种角度，让光在空间中随心所欲，照到任何您希望它所在的区域。

[1] Flexible replacement of supporting optical devices, guide rail can be matched with two, three and four lines.

可灵活更换配套光学器件，导轨可配套二线、三线和四线

[2] Beam Angle is rich, 15°/24°/38°/45°/60° various options.

光束角度丰富，15° /24° /38° /45° /60°多种可选

[3] High quality COB, ensures high durability of the light fixture, CRI>90.

高品质 COB，确保灯具的耐用性，CRI>90。










## HY608012A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY608012A | AC220V/50Hz | 12W | 12°/24°/38° | 1080lm | ≥80/≥90 | Φ63x83mm |




Colour:



Black White

Optional :




Honey comb Soft Lens Square Stripe



## HY606207A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY606207A | AC220V/50Hz | 7W | 12°/24°/38° | 630lm | ≥80/≥90 | Φ38x69mm |




Colour:



Black White

Optional :




Honey comb Soft Lens Square Stripe



## HY609525A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY609525A | AC220V/50Hz | 25W | 12°/24°/38° | 2375lm | ≥80/≥90 | Φ83x102mm |




Colour:



Black White

Optional :



Honey comb Soft Lens Square Stripe





# CORAL LIGHT
## 珊瑚 轨道灯






多种光束角供选择
12°/24°/36°光束角，角度更精准，光斑更集中，中心光强提升30%以上。

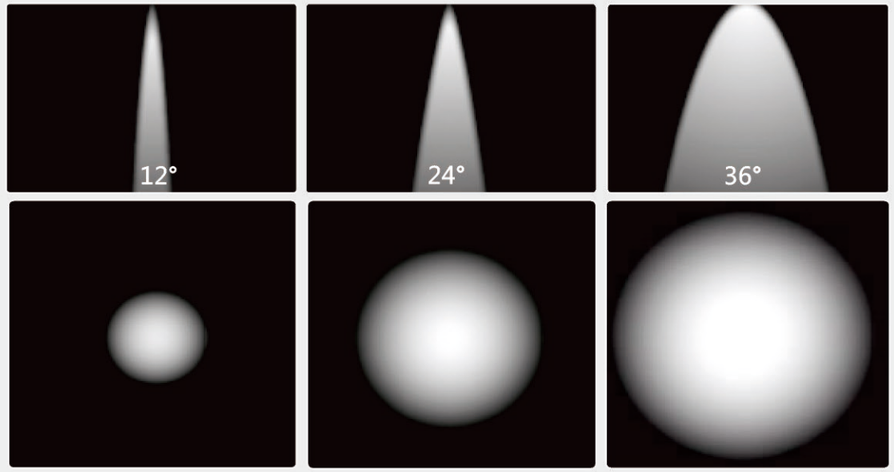


可变焦、可调光
有可变焦款可选，拉伸变焦可实现10°-50°切换

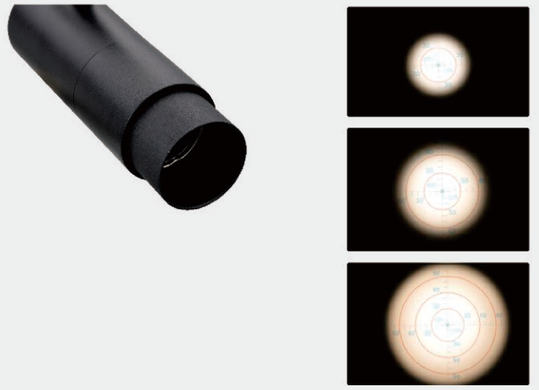

产品家族化
同一灯头，可以有导轨式、吸顶式、嵌入式、格栅式等多种不同的安装方式



# 珊瑚-Coral系列











## CR606007A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR606007A | AC220V/50Hz | 7W | 15°/24°/38°/60° | 490lm | ≥90 | Φ60x221mm |




Colour:




Black White



## CR606010A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR606010A | AC220V/50Hz | 10W | 15°/24°/38°/60° | 700lm | ≥90 | Φ60x231mm |




Colour:



Black White

# LINGYI LIGHT

## 灵逸 磁吸轨道灯

**20系列**·磁吸系统


- 灯具任意配 随意DIY
- 安装简单，只需要预先铺设好轨道，灯具吸上去、拿下来，一秒搞定。
- 采用模块化理念，可配不同灯具，满足不同空间的照明需求。
- 可自由增减灯具数量。
- 可自由移动、自由调角度，增加了灯光设计的自由度。
- 低压安全，无触碰危险。

安全卡扣设计，无需担心掉落

安全卡扣卡主轨道内壁，按下保险按钮才可松开卡扣，方便更换灯具




## 多种轨道

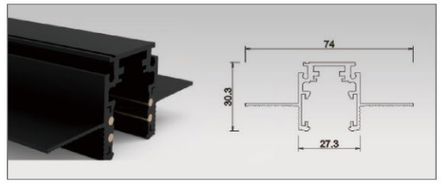



**ET-NRL100小型预埋式轨道**
NSL 100 small open/lifting track

颜色：砂黑
IP等级：IP20
温度：-20°C-50°C
开孔尺寸：宽30mm 高30mm

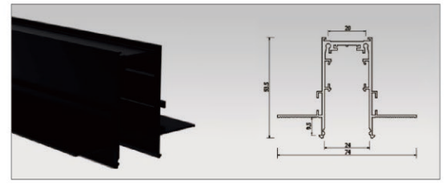


**ET-NRH100-E中型预埋式轨道**
NSL 100small open/lifting track

颜色：砂黑
IP等级：IP20
温度：-20°C-50°C
开孔尺寸：宽40mm 高60mm

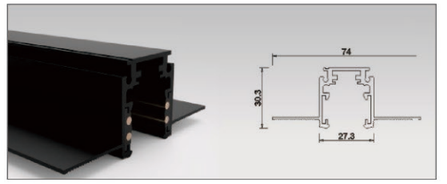



**ET-NEL100小型嵌入式轨道**
NSL 100small open/lifting track

颜色：砂黑
IP等级：IP20
温度：-20°C-50°C
开孔尺寸：宽30mm 高25mm

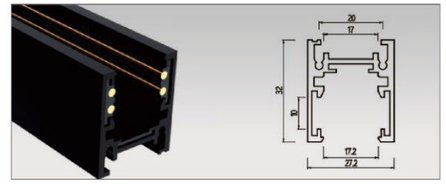


**ET-NSL100小型明/吊装轨道**
NSL 100small open/lifting track


颜色：砂黑
IP等级：IP20
温度：-20°C-50°C

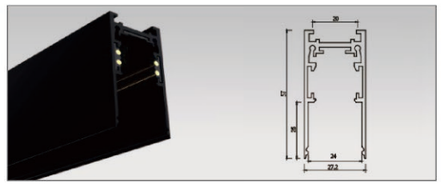

**ET-NSH100-E中型明/吊装轨道**
NSL 100small open/lifting track

颜色：砂黑
IP等级：IP20
温度：-20°C-50°C

## 轨道配件



NPC轨道PC保护罩



NSP01电源盒



NCP06中型预
埋式轨道端盖



NJP01中型嵌入/预埋
轨道连接配件包



NJP03明装吊装
轨道连接配件包



NLC01-L L型连接器
（柔性连接）




NSS01 明装配件包




NHS01 吊装配件袋

## 轨道转接件



NLTH01-E中型
明装90°转角




NLRH01A-E中型
预埋90°转角



NLEH01中型
嵌入90°转角



NLEH-W01中型
嵌入内90°转角




NLRH-W01A-E
中型预埋内90°转角





## ET-NSL3055


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL3055 | DC48V | 3W | 24°/36° | 240lm | > 93 | Φ30x55mm |






## ET-NSL4088


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL4088 | DC48V | 8W | 24°/36° | 680lm | > 93 | Φ42x88mm |






## ET-NSL4068


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL4068 | DC48V | 5W | 24°/36° | 425lm | > 93 | Φ42x68mm |






## ET-NSL5295


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL5295 | DC48V | 10W | 24°/36° | 850lm | > 93 | Φ52x95mm |






## ET-NSL52120


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL52120 | DC48V | 12W | 24°/36° | 960lm | > 93 | Φ52x120mm |



## ET-NSL10055


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL10055 | DC48V | 15W | 25°/38° | 1200lm | > 93 | Φ100x55mm |






## ET-NSL60135


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL60135 | DC48V | 15W | 15°/24°/36° | 1350lm | > 93 | Φ65x145mm |






## ET-NSL7215

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL7215 | DC48V | 3W | 180° | 240lm | > 93 | Φ100x55mm |








## ET-NGL110


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NGL110 | DC48V | 6W | 24°/40° | 492lm | > 93 | 112x23x48mm |






## ET-NGL435


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NGL435 | DC48V | 16W | 24°/40° | 1329lm | > 93 | 435x23x48mm |






## ET-NGL220


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NGL220 | DC48V | 12W | 24°/40° | 883lm | > 93 | 220x23x48mm |






## ET-NGL870


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NGL870 | DC48V | 30W | 24°/40° | 2492lm | > 93 | 870x23x48mm |





## ET-NRG110


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NRG110 | DC48V | 6W | 24°/40° | 492lm | > 93 | 115x22.5x110mm |






## ET-NFL300


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NFL300 | DC48V | 7W | 110° | 269lm | > 93 | 300x23x48mm |






## ET-NRG220


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NRG220 | DC48V | 12W | 24°/40° | 883lm | > 93 | 222x22.5x110mm |






## ET-NFL600

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NFL600 | DC48V | 10W | 110° | 559lm | > 93 | 600x23x48mm |








## ET-NFL900


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NFL900 | DC48V | 15W | 110° | 876lm | > 93 | 900x23x48mm |






## ET-NML02


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NML02 | DC48V | 2×3W | 24°/40°/60° | 440lm | > 93 | 115x23x47mm |






## ET-NFL900


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NFL900 | DC48V | 15W | 110° | 876lm | > 93 | 1200x23x48mm |






## ET-NML04

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NML04 | DC48V | 4×3W | 24°/40°/60° | 440lm | > 93 | 222x23x47mm |







## ET-NHT30300

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NHT30300 | DC48V | 5W | 24°/36° | 404lm | > 93 | Φ30x300mm |






## ET-NHT50300-S

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NHT30300-S | DC48V | 5W | 24°/36° | 62lm | > 93 | Φ50x300mm |






## ET-NCL100

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NCL100 | DC48V | 6W | 180° | 494lm | > 93 | Φ100mm |










## ET-NHT0480

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NHT0480 | DC48V | 3W | 180° | 189lm | > 93 | Φ100mm |





## ET-NHT40100

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NHT40100 | DC48V | 3W | 180° | 250lm | > 93 | Φ40x103mm |



# LINGYI LIGHT
## 灵逸 弧形磁吸灯

磁吸灯颜值高、应用广泛磁吸灯风格极简，
磁吸灯灯具本身外观造型及其照明方式已经具有装饰性。
同时可以营造丰富的空间光影，科技感十足，符合现代都市人群的审美，
同时也是设计师勾勒空间线条的较好之选。后期感觉现有的灯光亮度不合适时，
可以花费较小的成本来增加或者减少轨道上的灯具模组，增加灯光设计的容错性，降低拆改成本。





## 深藏于内的高雅

能营造室内照明气氛，可自由变换角度，组合照明的效果也千变万化。射灯光线柔和，雍容华贵，其也可局部采光，烘托气氛。一般安装在吊顶四周、家具上方、墙边等，能突出光线层次感，突出重点，同时又能和其他光线互补，弥补整体照明。

## **预埋圆形** 轨道

Magnetic attraction track





预埋式轨道滚圆款（截面展示）






## **明装圆形** 轨道

Magnetic attraction track




明装轨道滚圆款（截面展示）

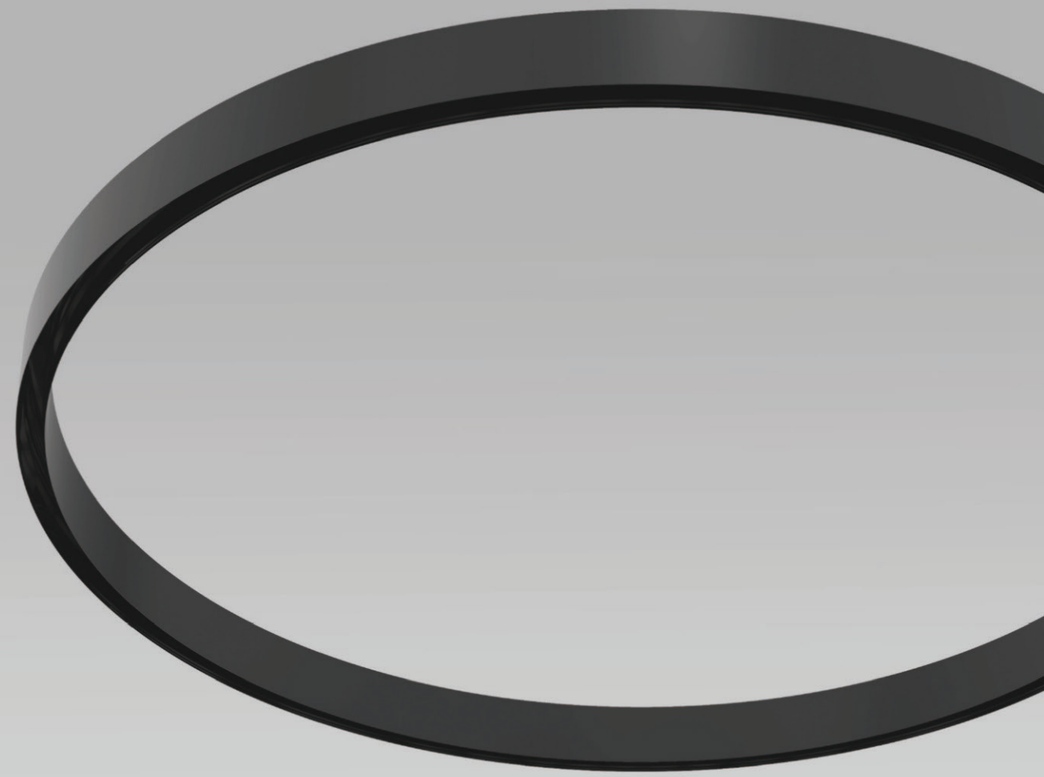



# 多种安装方式

圆形磁吸轨道有多种尺寸选择，


搭配自由，造型变化多样，

可以根据安装环境和个人的需求，选择不同的安装方式。

# 满足不同场景需求搭配

快拆快装，安装便捷，可以自己随心安装

强力磁吸，牢靠稳固，自如滑动

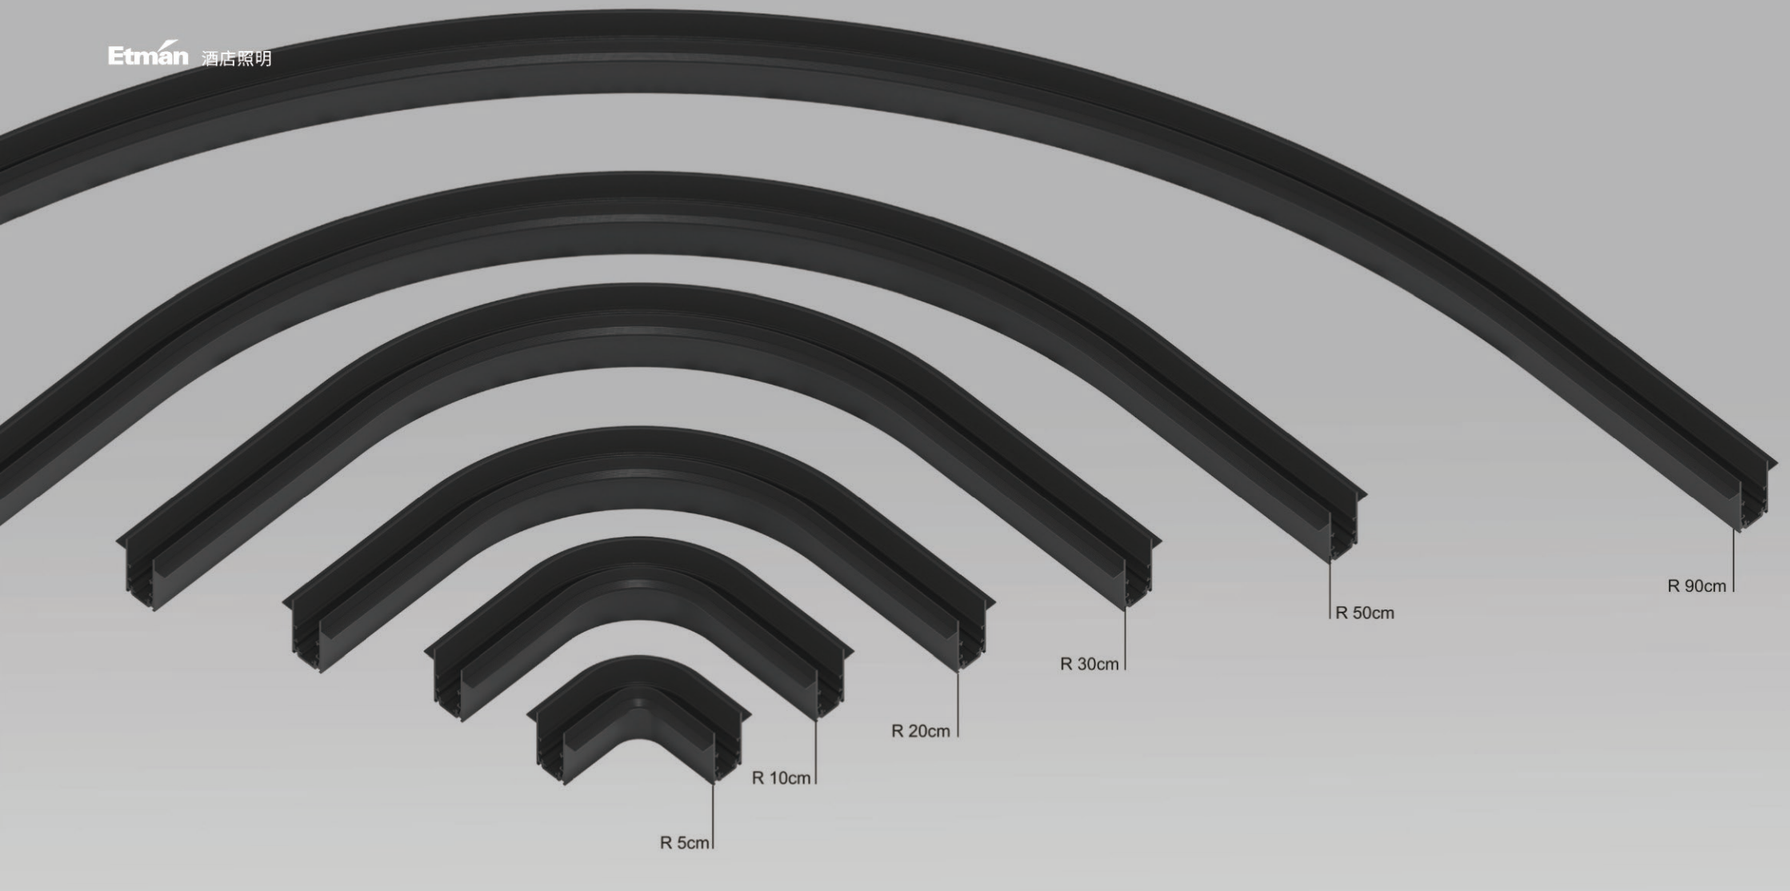



# 造型多变 创意无限


丰富的轨道组合方式

搭配自由，造型变化多样，

可以根据安装环境和个人的需求，选择不同的组合方式

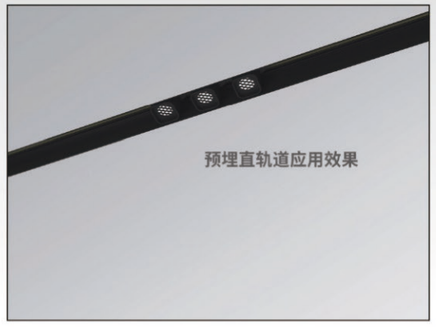



## 圆形轨道组合

组合形状：可延伸各种圆形组合交叉图形。

直径D：圆形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：60cm、90cm、120cm、150cm、200cm、250cm、300cm、350cm。

圆形轨道D的尺寸可按需求订制





## 圆角轨道组合

组合形状：圆角正方形，圆角长方形。可延伸各种圆角的正方、长方组合交叉图形。

R：圆角外径的半径，半径R的标准尺寸：5cm、10cm、20cm、30cm、50cm、90cm。 圆角半径R的尺寸可按需求订制。

L：轨道长度。按需求订制　　W：轨道长度。按需求订制。





## 跑道形轨道组合

组合形状：可延伸各种跑道形组合交叉图形。

直径D：圆形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：60cm、90cm、120cm、150cm、200cm、250cm、300cm、350cm。

圆形轨道D的尺寸可按需求订制。





## 半圆形轨道组合

组合形状：可延伸各种半圆形组合图形。

直径D：半圆形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：60cm、90cm、120cm、150cm、200cm、250cm、300cm、350cm。

半圆形轨道D的尺寸可按需求订制。





## 直角轨道组合

组合形状：正方形，长方形。可延伸各种正方、长方组合交叉图形。

D：轨道转角长度。5～10cm，根据用的不同轨道略有差别。

L：轨道长度，按需求订制。

W：轨道长度，按需求订制。




## 90°圆弧轨道组合

组合形状：可延伸各种圆弧组合图形。

直径D：圆弧形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：60cm、90cm、120cm、150cm、200cm、250cm、300cm、350cm。

圆弧形轨道D的尺寸可按需求订制。

**延伸图形实例：**

更多造型，期待您的创新








## ET-NSL2224B


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL2224B | DC24V | 3W | 25°/40°/60° | 135lm | > 93 | Φ22.5x24.5mm |






## ET-NSL2224A


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL2224A | DC24V | 2W | 25°/40°/60° | 135lm | > 93 | Φ22.5x24mm |






## ET-NSL2224C


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-NSL2224C | DC24V | 3W | 25°/40°/60° | 135lm | > 93 | Φ22.5x24.5mm |





## ET-CSD900-3055


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-CSLD900-3055 | DC24V | 3W | 25°/40°/60° | 229lm | > 93 | Φ30x55mm |






## ET-CSLD900-5295


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-CSLD900-5295 | DC24V | 10W | 24°/36° | 852lm | > 93 | Φ52x95mm |






## ET-CSLD900-4068


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-CSLD900-4068 | DC24V | 6W | 24°/36° | 489lm | > 93 | Φ42x68mm |






## ET-CSLD900-521420


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-CSLD900-52120 | DC24V | 12W | 24°/36° | 994lm | > 93 | Φ52x120mm |





## ET-NFL-RG2524（低功率）

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-NFL-RG2524 | DC24V | 15W | 110° | > 93 | 1000mm |





适用圆弧直径300以上



## ET-NFL-RG2524（高功率）

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 显色指数 | 灯具尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-NFL-RG2524 | DC24V | 30W | 110° | > 93 | 1000mm |




适用圆弧直径300以上



### 安全电压 开灯可触碰

采用DC直流48V安全电压，通电开灯可触碰

一体化转换，节省空间，安装方便，即插即用

# 嵌入式磁吸电源


## 超大能量 小而不凡


每一道完美的光背后都需拥有一款提供稳定电流的优质驱动支撑。三强照明全新升级内置磁吸驱动，精致玲珑，功能齐全。电压输入220V，输出恒压DC48V直接解决旧款电源驱动放置等问题’驱动导轨一体化’轻松解决明装驱动放置及后续维护等问题；装上导轨条’连接驱动利用灯具组件内的导电片与轨道本体内的导电条弹性接触对灯具组件进行供电’安装简单方便。


全新升级的内置磁吸驱动有效输出安全特低电压，确保导电的稳定性还能保障触碰安全零风险，三强照明一如既往的选取优质材质、精制产品内置磁吸驱动采用双组加粗F级铜线，最高可耐温155°C高温，保障稳定电流输出。

**适用于各类磁吸导轨式照明产品，**
**产品高度仅48mm 适合市面上常规磁吸轨道使用。**

| 输入电压 | 输出电压 | 额定功率 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| AC 100-265V 50/60Hz | DC48V 2A | 100W | -40°C-50°C |



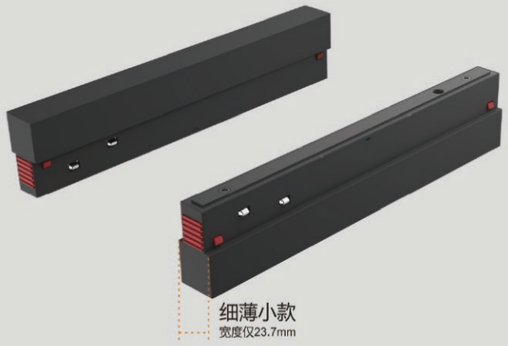


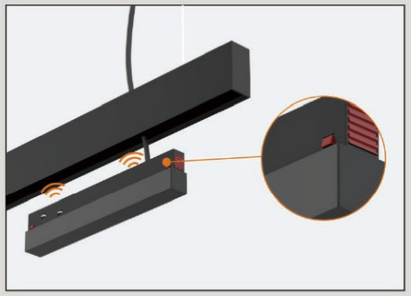
### 强力磁吸+卡扣

磁吸驱动四角设有磁吸和加固卡扣双保险设计

安装简单、安全，从此告别接线繁琐。

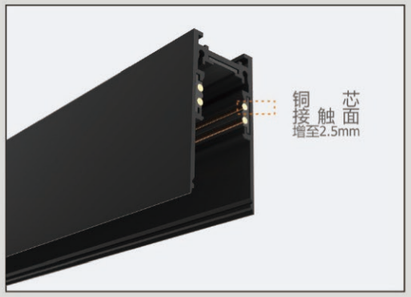


### 磁吸轨道新升级
### 双倍接触，加倍稳定

磁吸驱动通过导轨内铜芯进行电流输出，铜芯越大接触面积越大，导电性能更稳定！




### 三重保护，守护家庭安全

**短路保护**
正负极搭线（短路）时产品自动保护

**过载保护**
电流偏高时产品自动保护

**过压保护**
电压过高时产品自动保护

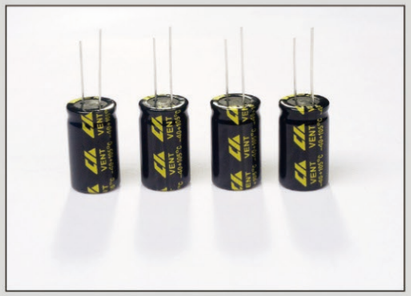

### 甄选高端电容

外壳采用优质航空铝材，高效散热。主面板精选优质板材，使用高端电容，结合了极高容值、极低ESR，赋予磁吸驱动优异的频率稳定性和开路失效模式等特性；表面使用三防漆绝缘处理，焊接牢固安全寿命更长。

# JINGRUI LIGHT

## 晶锐 灯带

灯带是室内装饰照明的核心产品，产品主要应用于商业、酒店、会所、办公、家居等空间提供装饰或情景照明。西顿LED灯带采用高显指、高光效、长寿命光源，光品质以五星级酒店的高标准调试，光色得到国内外照明设计大师的认可和肯定。





## ET-R2812005A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-R2812005A | DC24V | 5W/m | 120° | 500lm/m | ≥90 | 120珠/米 | 2x8x10000mm | IP20 |



## ET-R2812005B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-R2812005B | DC24V | 5W/m | 120° | 450lm/m | ≥90 | 120珠/米 | 4x10x10000mm | IP54 |



## ET-R2812010A

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-R2812010A | DC24V | 10W/m | 120° | 1000lm/m | ≥90 | 120珠/米 | 2x8x10000mm | IP20 |



## ET-R2812010B

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-R2812010B | DC24V | 10W/m | 120° | 900lm/m | ≥90 | 120珠/米 | 4x10x10000mm | IP54 |



## ET-R2812005C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-R2812005C | DC24V | 5W/m | 120° | 450lm/m | ≥90 | 120珠/米 | 4x10x10000mm | IP67 |




## ET-R2812010C

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-R2812010C | DC24V | 10W/m | 120° | 900lm/m | ≥90 | 120珠/米 | 4x10x10000mm | IP67 |



## ET-RX352422A


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-RX352422A | DC24V | 22W | 10°/60° | 1540lm | ≥80 | 120珠/米 | 27x20x1040mm | IP67 |






## ET-RX352422C


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-RX352422C | DC24V | 22W | 45° | 1870lm | ≥80 | 120珠/米 | 27x20x1040mm | IP67 |






## ET-RX352422B


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-RX352422B | DC24V | 24W | 20°/30° | 1800lm | ≥80 | 120珠/米 | 27x20x1040mm | IP67 |





## ET-N101010


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-N101010 | DC24V | 10W/m | 120° | 630lm/m | ≥90 | 120珠/米 | 12x10x5300mm | IP67 |






## ET-N161610


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-N161610 | DC24V | 10W/m | 120° | 630lm/m | ≥90 | 120珠/米 | 19.5x27.9x10300mm | IP67 |





## ET-N201215


| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-N201215 | DC24V | 15W/m | 120° | 445lm/m | ≥90 | 120珠/米 | 20x26.5x10300mm | IP67 |






## ET-N202014

| 编号 | 输入电压 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 显色指数 | 灯珠数量 | 灯具尺寸 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-N202014 | DC24V | 14W/m | 140° | 990lm/m | ≥90 | 120珠/米 | 23x19.5x1300mm | IP67 |







www.etman.com.cn

# **LED** Step Light
# LED 地脚灯

Etman 酒店照明


红外线身体感应


# ET-LV86
技术参数

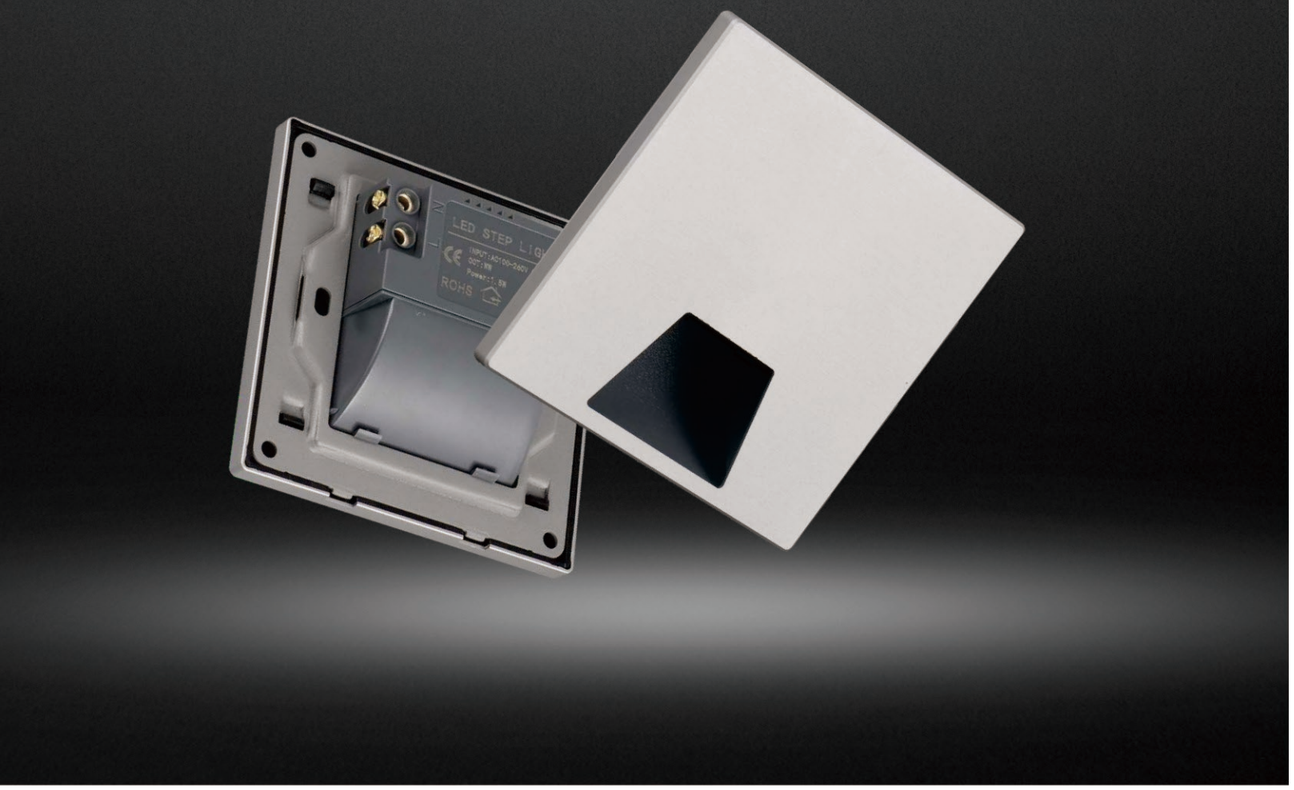

## 产品特点

- LED光源寿命长，一次施工，使用数年。
- 低功耗，无需支付高昂的照明美化电费。
- 防水、防尘、耐压、耐腐蚀。












ET-LV86C





ET-LV86G

# ET-LV86
技术参数

表面颜色

功率：1W
色温：2700K-6500K
尺寸：86x86x30mm
切割尺寸：80x80x50mm
（兼容86标准盒）

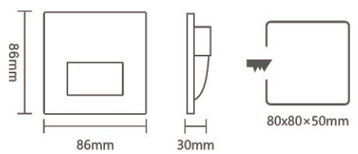

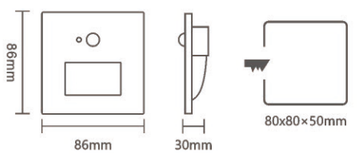


LED STEP LIGHT



ET-AL86C





ET-AL86G


## ET-AL86
技术参数

表面颜色

功率：1W
色温：2700K-6500K
尺寸：86x86x30mm
切割尺寸：80x80x50mm
（兼容86标准盒）



LED STEP LIGHT

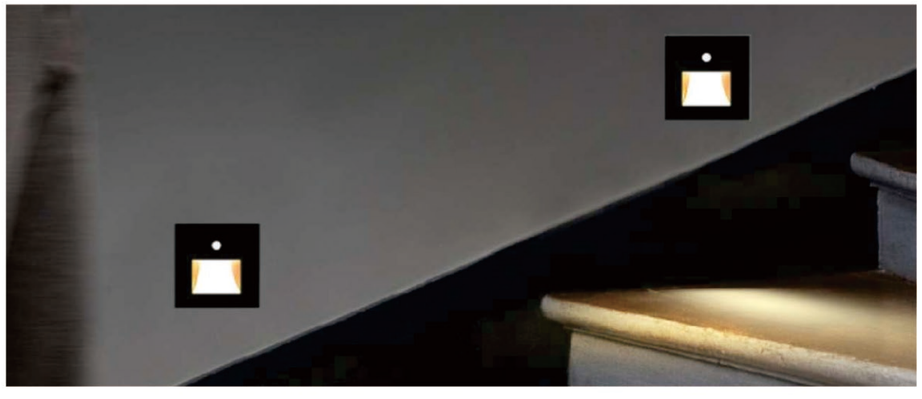





ET-95C




ET-95G

## ET-95G
技术参数

表面颜色

功率：1W
色温：2700K-6500K
尺寸：95x95x30mm
切割尺寸：80x80mm
（兼容86标准盒）







LED STEP LIGHT

Etman 酒店照明


红外线身体感应

# ET-W020
技术参数

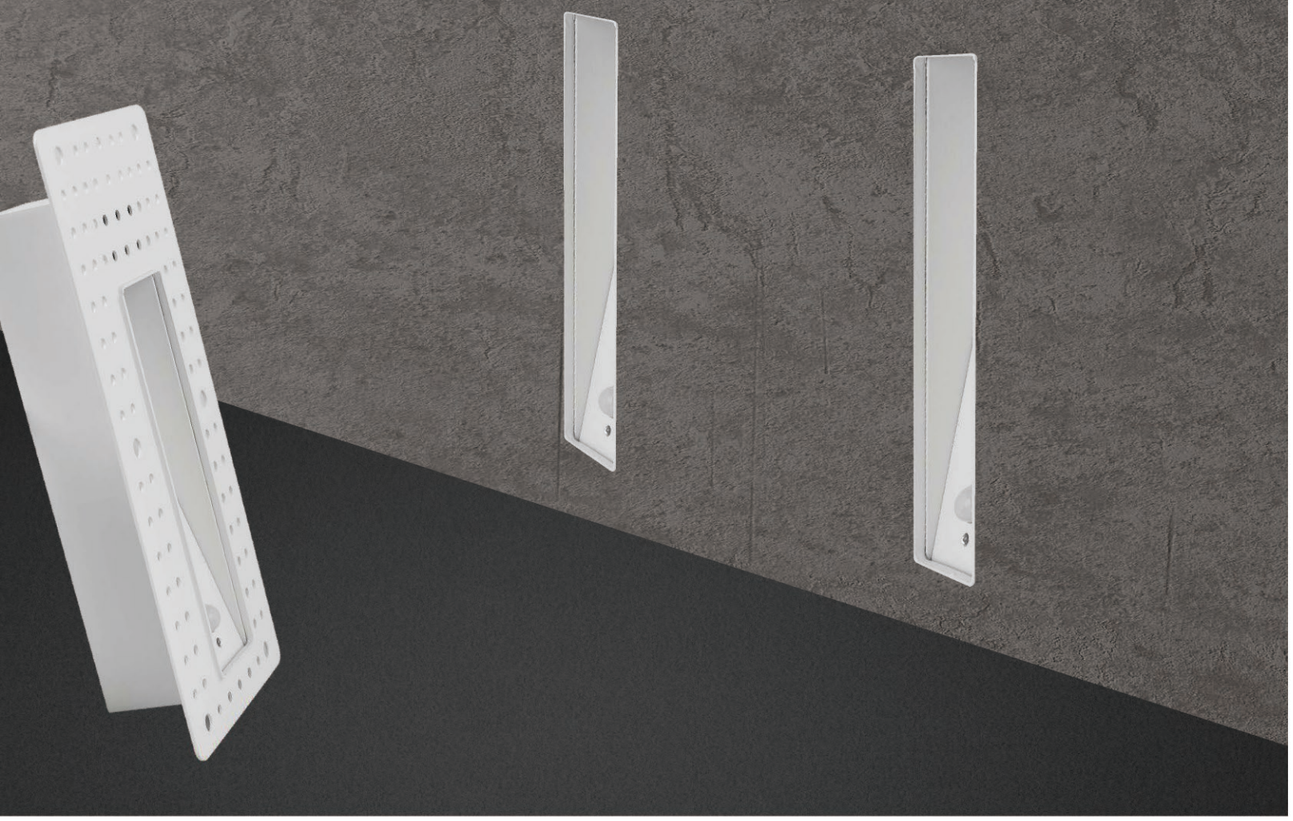


## 产品特点

- LED光源寿命长，一次施工，使用数年。
- 低功耗，无需支付高昂的照明美化电费。
- 防水、防尘、耐压、耐腐蚀。


















ET-W020G

IP65

## ET-W020
技术参数

表面颜色

| | |
|---|---|
| 功率：3W | 功率：3W |
| 色温：2700K-6500K | 色温：2700K-6500K |
| 尺寸：100x200x48mm | 尺寸：100x145x48mm |
| 切割尺寸：40x170x47mm | 切割尺寸：70x120x47mm |

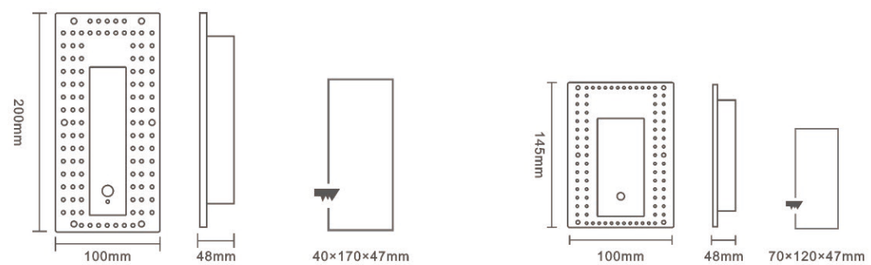


LED STEP LIGHT



## ET-W86
技术参数

功率：1W
色温：2700K-6500K
尺寸：80x80x45mm
切割尺寸：80x80x50mm
（兼容86标准盒）

表面颜色








LED STEP LIGHT





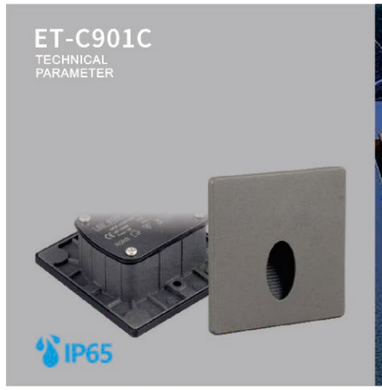

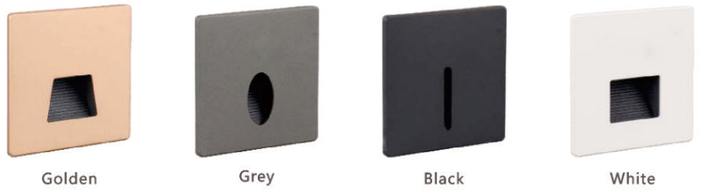


ET-C901C





ET-C901G

IP65

## ET-C901
技术参数

功率：3W
色温：2700K-6500K
尺寸：90x90x52mm
切割尺寸：80x80x50mm
（兼容86标准盒）

表面颜色

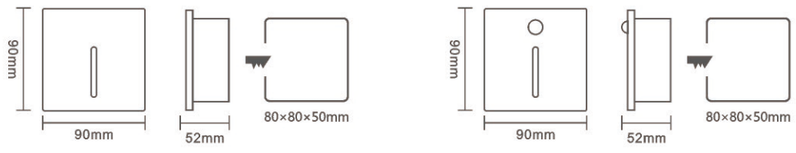


LED STEP LIGHT



ET-F020C




ET-F020G

IP65

## ET-F020
技术参数

功率：3W
色温：2700K-6500K
尺寸：40x185x44mm
切割尺寸：33x170x41mm

表面颜色

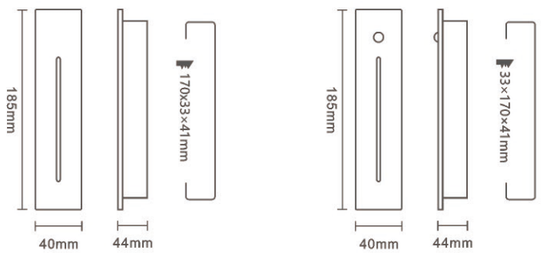


LED STEP LIGHT







ET-XF020C




ET-XF020G

IP65

## ET-XF020
技术参数

功率：1-3W
色温：2700K-6500K
尺寸：40x105x50mm
切割尺寸：33x87x46mm

表面颜色

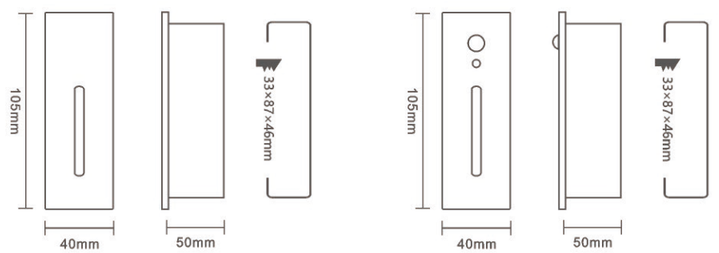


LED STEP LIGHT





ET-004C




ET-004G


IP65

## ET-004
技术参数

功率：3W
色温：2700K-6500K
尺寸：85x85x51mm
切割尺寸：81x81x50mm

表面颜色




LED STEP LIGHT

# 其他配套产品



瑞福系列筒灯

| 产品型号 | 功率 | 光通量 | 显色指数 | 光束角 | 色温 | 灯体材质 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLED-QR-I01-5W/7W | 5/7W | 450/630LM | Ra>90 | 60° | 3000/4000/6000K | 压铸铝ADC12 | Φ90×65mm | Φ75-80mm |
| ETLED-QR-I01-10W/15W | 10/15W | 900/1350LM | Ra>90 | 60° | 3000/4000/6000K | 压铸铝ADC12 | Φ102×75mm | Φ90-95mm |
| ETLED-QR-I01-15W/20W | 15/20W | 1350/1800LM | Ra>90 | 60° | 3000/4000/6000K | 压铸铝ADC12 | Φ140×75mm | Φ120-130mm |
| ETLED-QR-I01-20W/25W | 20/25W | 1800/2250LM | Ra>90 | 60° | 3000/4000/6000K | 压铸铝ADC12 | Φ180×95mm | Φ150-160mm |
| ETLED-QR-I01-30W/40W | 30/40W | 2700/3600LM | Ra>90 | 60° | 3000/4000/6000K | 压铸铝ADC12 | Φ230×120mm | Φ200-215mm |



皓云明装筒灯

| 产品型号 | 功率 | 光通量 | 显色指数 | 光束角 | 色温 | 灯体材质 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLED-QR-G01-5W | 5W | 400LM | Ra>85 | 120° | 3000/4000/6000K | 压铸铝ADC12 | Φ98×30mm | Φ75-80mm |
| ETLED-QR-G01-9W | 9W | 720LM | Ra>85 | 120° | 3000/4000/6000K | 压铸铝ADC12 | Φ120×30mm | Φ90-100mm |
| ETLED-QR-G01-12W | 12W | 960LM | Ra>85 | 120° | 3000/4000/6000K | 压铸铝ADC12 | Φ145×30mm | Φ120-130mm |
| ETLED-QR-G01-15W | 15W | 1200LM | Ra>85 | 120° | 3000/4000/6000K | 压铸铝ADC12 | Φ170×30mm | Φ135-150mm |
| ETLED-QR-G01-18W | 18W | 1440LM | Ra>85 | 120° | 3000/4000/6000K | 压铸铝ADC12 | Φ180×30mm | Φ145-160mm |



T5支架灯

| 产品型号 | 功率 | 光通量 | 显色指数 | 光束角 | 色温 | 灯体材质 | 板宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLED-TZ-A01-4W | 4W | 360LM | Ra>80 | 120° | 3000/4000/6000K | 全塑 | 0.3m |
| ETLED-TZ-A01-7W | 7W | 630LM | Ra>80 | 120° | 3000/4000/6000K | 全塑 | 0.6m |
| ETLED-TZ-A01-10W | 10W | 900LM | Ra>80 | 120° | 3000/4000/6000K | 全塑 | 0.9m |
| ETLED-TZ-A01-12W | 12W | 1080LM | Ra>80 | 120° | 3000/4000/6000K | 全塑 | 1.2m |
| ETLED-TZ-B01-4W | 4W | 400LM | Ra>80 | 120° | 3000/4000/6000K | 铝+PC | 0.3m |
| ETLED-TZ-B01-7W | 7W | 700LM | Ra>80 | 120° | 3000/4000/6000K | 铝+PC | 0.6m |
| ETLED-TZ-B01-10W | 10W | 1000LM | Ra>80 | 120° | 3000/4000/6000K | 铝+PC | 0.9m |
| ETLED-TZ-B01-14W | 14W | 1400LM | Ra>80 | 120° | 3000/4000/6000K | 铝+PC | 1.2m |



三防灯

| 产品型号 | 功率 | 光通量 | 色温 | 光束角 | 灯体材质 | 产品尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLED-SF-A01-18W | 18W | 1530LM | 3000/4000/5000/6000K | 110° | PC+ABS | 1268×95×80mm |
| ETLED-SF-A01-36W | 36W | 3060LM | 3000/4000/5000/6000K | 110° | PC+ABS | 1268×150×80mm |



T8灯管

| 产品型号 | 功率 | 光通量 | 光束角 | 色温 | 显色指数 | 产品尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLED-T8-A01-9W | 9W | 810LM | 360° | 4000/6000K | Ra>80 | Φ26×600mm |
| ETLED-T8-A01-18W | 18W | 1620LM | 360° | 4000/6000K | Ra>80 | Φ26×1200mm |
| ETLED-GY-T8-9W | 9W | 810LM | 360° | 4000/6000K | Ra>80 | Φ26×600mm |
| ETLED-GY-T8-18W | 18W | 1620LM | 360° | 4000/6000K | Ra>80 | Φ26×1200mm |



朗韵面板灯

| 产品型号 | 功率 | 光通量 | 显色指数 | 光束角 | 色温 | 产品尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLED-PB-C01-36W/40W | 36W/40W | 3600/4000LM | Ra>80 | 90° | 3000/4000/6000K | 595×595×25/600×600×25 |
| ETLED-PB-C02-36W/40W | 36W/40W | 3600/4000LM | Ra>80 | 90° | 3000/4000/6000K | 295×1195×30/300×1200×30 |
| ETLED-PB-C01A-36W/40W | 36W/40W | 3600/4000LM | Ra>80 | 90° | 3000/4000/6000K | 595×595×25/600×600×25 |
| ETLED-PB-C02A-36W/40W | 36W/40W | 3600/4000LM | Ra>80 | 90° | 3000/4000/6000K | 295×1195×30/300×1200×30 |
| ETLED-PB-C03-36W/40W | 36W/40W | 3600/4000LM | Ra>80 | 110° | 3000/4000/6000K | 595×595×25/600×600×25 |
| ETLED-PB-C04-36W/40W | 36W/40W | 3600/4000LM | Ra>80 | 110° | 3000/4000/6000K | 295×1195×30/300×1200×30 |
| ETLED-PB-C03A-36W/40W | 36W/40W | 3600/4000LM | Ra>80 | 110° | 3000/4000/6000K | 595×595×25/600×600×25 |
| ETLED-PB-C04A-36W/40W | 36W/40W | 3600/4000LM | Ra>80 | 110° | 3000/4000/6000K | 295×1195×30/300×1200×30 |



吸顶灯

| 产品型号 | 功率 | 光通量 | 显色指数 | 光束角 | 色温 | 产品尺寸 | 灯体材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLED-Ceiling | 12W | 1080LM | Ra>85 | 180° | 6000K | Φ230 | 钣金+PMMA |
| ETLED-Ceiling | 18W | 1620LM | Ra>85 | 180° | 6000K | Φ300 | 钣金+PMMA |
| ETLED-Ceiling | 24W | 2160LM | Ra>85 | 180° | 6000K | Φ350 | 钣金+PMMA |
| ETLED-Q3030-12W | 12W | 960LM | Ra>80 | 120° | 3000/4000/6000K | 300×300 | 铝+PS |
| ETLED-Q3060-24W | 24W | 1920LM | Ra>80 | 120° | 3000/4000/6000K | 600×300 | 铝+PS |



电源

| 型号 | 功率 | 输出电流 | 输出电压 | 外观尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| ET4.2A | 50W | 4.2A | DC12V | 161×45×20mm |
| ET8A | 100W | 8.3A | DC12V | 223×68×43mm |
| ET12.5A | 150W | 12.5A | DC12V | 223×68×43mm |
| ET16.6A | 200W | 16.6A | DC12V | 293×60×38mm |
| ET2.1A | 50W | 2.1A | DC24V | 161×45×30mm |
| ET3.3A | 100W | 4.1A | DC24V | 195×51×40mm |
| ET6.25A | 150W | 6.25A | DC24V | 224×69×40mm |
| ET8.3A | 200W | 8.3A | DC24V | 293×60×38mm |



常州中吴宾馆

是由常州市晋陵投资集团投资建设的（市属国有企业）具有接待功能的商务酒店，位于常州市皇粮浜湿地公园北侧，毗邻京杭大运河。中吴宾馆按政府接待和对外商务要求设计建造，注重内涵建设完美融合江南风情和中吴文化，为政务和商务接待、休闲度假提供高品质的服务。

## 项目案例：




常州富都长江龙城酒店



福朋喜来登酒店



常州文隽精选酒店



滨湖文隽企业服务中心